



МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша бр.20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 25/2014

**Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у
Смедереву, град Смедерево**

	<u>Датум и време:</u>
Крајњи рок за достављање понуда:	26. септембар 2014. године до 9,00 сати
Јавно отварање понуда:	26. септембра 2014. године у 11,00 сати

август, 2014. године

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд

Интернет адреса наручиоца: www.privreda.gov.rs

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 25/2014 је набавка радова.

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5 КОНТАКТ

Информације у вези са јавном набавком 25/2014, могу се добити сваког радног дана у периоду од 8.00-15.00 часова на телефон 011/333-4154, контакт особа је Наташа Лазаревић, natasa.lazarevic@privreda.gov.rs

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 25/2014 – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево, шифра 45231400 - Радови на изградњи електроенергетских водова, 45233140 - Радови на путевима, 45233252 - Радови на површинском слоју улица, IA13 – Реконструкција.

3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

3.2 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки од 26. августа 2014. године, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.privreda.gov.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуде се подnose у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 25/2014– Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.

Крајњи рок за достављање понуда је 26. септембар 2014. године и то до 9.00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отворати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

3.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити 26. септембра 2014. године, у 11.00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

3.4 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у **Регистру понуђача** који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. став 1. тач. од 1) до 4).

Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре).

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Обрасце који су у конкретном случају непримењљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

3.5 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

3.6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево ЈН бр. 25/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево ЈН бр. 25/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево ЈН бр. 25/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево ЈН бр. 25/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмер и прерачуна радова који је усклађен са изменом понуде.

3.7 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.
- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

3.8 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

3.9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

3.10 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, а који мора бити идентичан са рачуном који је наведен у члану 3. Модела уговора;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

3.11 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

3.11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. **Рачун који је наведен у Споразуму као рачун на који ће се вршити плаћања мора бити идентичан рачуну наведеном у члану 3. Модела уговора.** Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде.

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

3.11.2 Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.

3.11.3 Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова је минимално 60 а максимално 100 календарских дана.

3.11.4 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

3.12 **ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

3.13 **ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

3.14 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

1. **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** – оригинал, у износу од 350.000,00 динара, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла;

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

2. **Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал**, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се Инвеститору у року од 10 дана од примопредаје радова.

II.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и Инвеститору и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

3.15 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

3.16 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на е-mail natasa.lazarevic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-4157 тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Наташа Лазаревић, телефон 011/333-4154, сваког радног дана 08.00 – 15.00 часова.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/2014”.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Јелена Стојковић, телефон 011/3334-180, у периоду од 8.00 до 15.00 часова.

3.17 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.privreda.gov.rs на коме је објављена и конкурсна документација.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

3.18 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

3.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

3.20 РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА /НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене без ПДВ.

Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву .

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.21 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ аванса, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок .

3.22 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

3.23 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.24 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој

комисији. Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на адресу: natasa.lazarevic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком јавне набавке на коју се односи (број конкретне јавне набавке), Прималац: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

3.26 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

3.27 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

3.28 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

3.29 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН.

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. ЗЈН, који могу бити у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине).

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди (Образац изјаве о независној понуди).

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач коме је наручилац доделио уговор је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у шест примерака, по два за сваку уговорну страну.

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезни услови које понуђач мора да испуни:

1.Услов	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
<i>Доказ (ПРИЛОГ бр. 1)</i>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2.Услов	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
<i>Доказ (ПРИЛОГ бр. 2)</i>	<p><u>Правно лице доставља:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду; 3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. <p>Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити уверење из казнене евиденције.</p> <p><u>Физичко лице/Предузетник доставља:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта. <p>Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>
3.Услов	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
<i>Доказ (ПРИЛОГ бр. 3)</i>	<p><u>Правно лица доставља:</u> Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; <u>Предузетник доставља:</u> Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда <u>Физичко лице доставља:</u> Потврду прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.</p> <p>Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда односно мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;</p>

4.Услов	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ (ПРИЛОГ бр. 4)	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4). Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре).	
5.Услов	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Доказ	Потписан о оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. <u>Уколико понуду подноси група понуђача</u> , сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Додатни услови које понуђач мора да испуни и начин доказивања:

1.Услов	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012, 2013) остварио пословни приход у минималном износу од 100.000.000,00 динара
Доказ (ПРИЛОГ бр. 5)	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2013. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2013. годину.
2.Услов	<p>Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 8 обрачунских година (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013) остварио пословни приход по основу:</p> <p>I-изведених радова на изградњи или реконструкцији или санацији или рехабилитацији путева и/или градских саобраћајница у износу од минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ;</p> <p>II-изведених радова на изградњи електроенергетских водова у износу од минимум 80.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ</p> <p><u>НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да испуни услове под I и II КУМУЛАТИВНО</u></p>
Доказ (ПРИЛОГ бр. 6)	<p>Потврде и уговори о извођењу радова на:</p> <p>I-изградњи или реконструкцији или санацији или рехабилитацији путева и/или градских саобраћајница у претходних осам година (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013), у укупном износу од 100.000.000,00 динара без ПДВ, а за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи или реконструкцији или санацији или рехабилитацији путева и/или градских саобраћајница у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију</p> <p>II-изградњи електроенергетских водова у претходних осам година (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013), у укупном износу од 80.000.000,00 динара без ПДВ, а за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи електроенергетских водова у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ уз уговор и потврду о изведеним радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију</p> <p><u>НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да испуни услове под I и II КУМУЛАТИВНО</u></p>

	извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке.												
5.Услов	<p>Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку опрему:</p> <table border="1"> <tr> <td>- камион кипер</td> <td>комада 3</td> </tr> <tr> <td>- комбинована радна машина или багер</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>- лако доставно возило до 3.5 т</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>- ваљак</td> <td>комада 2</td> </tr> <tr> <td>- грејдер</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>-финишер</td> <td>комада 1</td> </tr> </table>	- камион кипер	комада 3	- комбинована радна машина или багер	комада 1	- лако доставно возило до 3.5 т	комада 1	- ваљак	комада 2	- грејдер	комада 1	-финишер	комада 1
- камион кипер	комада 3												
- комбинована радна машина или багер	комада 1												
- лако доставно возило до 3.5 т	комада 1												
- ваљак	комада 2												
- грејдер	комада 1												
-финишер	комада 1												
Доказ (ПРИЛОГ бр. 9)	<p>Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:</p> <p>а) за средства набављена до 31.12.2013. године – пописна листа или аналитичка картица основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2013. године;</p> <p>б) за средства набављена од 1.1.2014. године рачун и отпремница;</p> <p>в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2014. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.</p> <p>Уз наведено се прилаже Изјава (образац у конкурсној документацији) да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора.</p>												
6.Услов	Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:												
Доказ (ПРИЛОГ бр. 10)	а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од 350.000,00 динара												
(ПРИЛОГ бр. 11)	б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла												
(ПРИЛОГ бр. 12)	в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН												
(ПРИЛОГ бр. 13)	г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.												
(ПРИЛОГ бр. 14)	Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање												

	(ОП образац) Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП образцу, доставити одговарајуће овлашћење.
(ПРИЛОГ бр. 15)	<u>У случају заједничке понуде - Споразум</u> којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

4.3 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ БР. 1
2.	Општи подаци о понуђачу	ОБРАЗАЦ БР. 2
3.	Општи подаци о члану групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 3
4.	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	ОБРАЗАЦ БР. 4
5.	Општи подаци о подизвођачу	ОБРАЗАЦ БР. 5
6.	Изјава о посети локације	ОБРАЗАЦ БР. 6
7.	Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци	ОБРАЗАЦ БР. 7
8.	Списак изведених радова	ОБРАЗАЦ БР. 8
9.	Потврде о реализацији закључених уговора	ОБРАЗАЦ БР. 9
10.	Изјава о прибављању полисе осигурања	ОБРАЗАЦ БР. 10
11.	Изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ БР. 11
12.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ БР. 12
13.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ БР. 13
14.	Динамички план	ОБРАЗАЦ БР. 14
15.	Трошкови припреме понуде	ОБРАЗАЦ БР. 15
16.	Изјава о независној понуди	ОБРАЗАЦ БР. 16
17.	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	ОБРАЗАЦ БР. 17

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда број _____ од ____ . ____ . ____ . године
за јавну набавку број 25/2014, Инфраструктурно опремање
Индустријске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град
Смедерево**

1) Општи подаци о: понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу:

Скраћени

назив: _____

Седиште и адреса:

Матични број: _____ ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач (заокружити)

Скраћени

назив: _____

Седиште и адреса:

Матични број: _____ ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач (заокружити)

Скраћени

назив: _____

Седиште и адреса:

Матични број: _____ ПИБ: _____

Особа за контакт: _____

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) подизвођач (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

2) Понуду број _____ од _____._____._____. године подносимо

а) самостално

б) као заједничку понуду

ц) са подизвођачем

Укупна цена без ПДВ	
Словима:	
Укупна цена са ПДВ	
Словима:	
Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао	
Гарантни рок за све радове је _____ године, од дана примопредаје радова. (не краћи од 2 године).	
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда	
Тражени аванс (највише до 25%)	а) аванс _____% б) без аванса

3) Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача	Позиција радова које изводи	Вредност радова са ПДВ	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Назив понуђача	
Седиште и адреса Понуђача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-mail	
Текући рачун предузећа и банка	
Матични број понуђача	
Порески број предузећа – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Образац 3.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе Понуђача	
Одговорно лице члана групе - директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун предузећа и банка	
Матични број понуђача	
Порески број предузећа – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

*Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе*

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавку број 25/2014 - Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Образац 5.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача	
Наслов и седиште подизвођача	
Одговорна особа - директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун подизвођача	
Матични број подизвођача	
Порески број подизвођача – ПИБ	
ПДВ број подизвођача	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 25/2014 и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 7.**ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ БРОЈ 25/2014**

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево:

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

Образац 8.**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Наручилац	Период извођења радова	Врста радова	Вредност изведених радова (без ПДВ)
УКУПНО изведених радова без ПДВ:			

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 9.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из

ул. _____,

за потребе Наручиоца

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести врсту радова)

у вредности од укупно _____ динара без ПДВ,
односно у вредности од укупно _____ динара са
ПДВ, а на основу уговора број _____ од
_____.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: _____,

Телефон: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 10.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 25/2014, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора за инфраструктурно опремање Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево, у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 11.**ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ**

 Назив понуђача

 Адреса

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку број 25/2014 – Инфраструктурно опремање Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево, и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2014. години, уговор о закупу или лизингу и то за:

Ред. бр.	Техничко средство	Ком.	Редни број и бр. стране са пописне листе	Број уговора о лизингу или закупу	Уписати у чијем је власништву, закупу или лизингу наведено техничко средство
1.	камион кипер	3			
2.	комбинована радна машина или багер	1			
3.	лако доставно возило до 3.5 т	1			
4.	ваљак	2			
5.	грејдер	1			
6.	финишер	1			

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац 12.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

- 1. Република Србија – Министарство привреде**, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, (у даљем тексту: Наручилац), које заступа _____
- 2. Република Србија – Град Смедерево**, Смедерево, Омладинска бр. 1, ПИБ 102186104, матични број 07222262 (у даљем тексту: Инвеститор), кога заступа градоначелник др Јасна Аврамовић
- 3. Привредно друштво / носилац посла**
_____, Ул. _____,
_____ бр. _____, ПИБ _____,
матични број _____, рачун бр. _____
отворен код пословне банке _____;
члан групе _____,
_____, Ул. _____ бр. _____, ПИБ _____,
_____, матични број _____;
члан групе _____,
_____, Ул. _____ бр. _____, ПИБ _____,
_____, матични број _____;
члан групе _____,
_____, Ул. _____ бр. _____, ПИБ _____,
_____, матични број _____,

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор

ПРЕАМБУЛА

- Закључком Владе 05 број: 401-11382/2013 од 30. децембра 2013. године усвојен је Програм мера о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција за 2014. годину.
- Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција број: 401-00-357/2014-03 од 07.04.2014. године, којом су распоређена средства за реализацију овог уговора;
- Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је да ради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја.
- Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 25/2014, донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ и изабрао Извођача као

најповољнијег понуђача за извођење радова на инфраструктурном опремању Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на инфраструктурном опремању Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према Понуди број _____ од __. __. 2014. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број _____ од __. __. 2014. године.

Наручилац се обавезује да, од укупног износа из претходног става овог члана, за изведене радове Извођачу исплати износ од _____ динара са ПДВ а Инвеститор износ од _____ динара са ПДВ.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:

- износ од _____ динара са ПДВ, обезбеђен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 5 број 401-3420/2014 од 28. априла 2014. године („Службени гласник РС”, 46/14), на разделу 20 - Министарство привреде, функција 411 - Општи економски и комерцијални послови, апропријација економске класификације 511- Зграде и грађевински објекти.
- износ од _____ динара са ПДВ обезбеђен је Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину, у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.23 – Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција 451 - Друмски саобраћај, позиција 288, економска класификација 511- Изградња зграда и објеката и у оквиру раздела 2 – Градоначелник, глава 2.1 – Средства за изградњу „Новог постројења“ у Слободној зони Смедерево, функција 620 – Развој заједнице, позиција 56, економска класификација 511- Средства за изградњу „Новог постројења“ у Слободној зони Смедерево (учешће буџета града Смедерева).

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- ___ % односно износ од _____ динара са ПДВ на име аванса, у року до 45 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун привредног друштва _____
___ рачун бр. _____ отворен код пословне банке _____.

Уколико Наручилац или Инвеститор делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Инвеститора, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по налогу Инвеститора уз сагласност Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Инвеститора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа

претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу и Инвеститору.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује :

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору на разматрање и даље поступање; неблагоприятно уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац и Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора.

Члан 8.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;
- одговорном пројектанту;
- број грађевинске дозволе,
- податке о Наручиоцу, Инвеститору, Извођачу и надзорном органу;
- почетак и рок завршетка радова.

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству, које је саставни део овог уговора.

Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца, Инвеститора и стручни надзор.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА

Члан 10.

Наручилац и Инвеститор се обавезују да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове заједно са Инвеститором.

Инвеститор ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, уз обавезу Инвеститора да месечне извештаје надзорног органа доставља Наручиоцу без одлагања.

Инвеститор се обавезује да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Инвеститор се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду Плана превентивних мера.

Инвеститор се обавезује да, уз присуство Наручиоца, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Инвеститор се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Инвеститора и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Инвеститора. У том случају Инвеститор може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или Инвеститора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или Инвеститора, Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 16.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _____, Ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, у свему у складу са понудом број _____ од _____.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор, Наручиоца и Инвеститора у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, Инвеститора и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститора, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца и Инвеститора.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, Инвеститора и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Инвеститора, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, Инвеститор или стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору предати на коришћење радове који су предмет овог уговора.

Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац и Инвеститор имају право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 25.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр. _____ од __.__.2014. године;
- динамички план;
- Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту;

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 11, као и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог уговора.

Члан 28.

Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

Министарство привреде

ИНВЕСТИТОР

Град Смедерево

др Јасна Аврамовић, градоначелник

ИЗВОЂАЧ

_____, директор

Образац 13.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште: _____

Матични број: _____ ПИБ : _____

Особа за контакт: _____

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 25/2014 - Инфраструктурно опремање Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац 14.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште: _____

Матични број: _____ **ПИБ :** _____

Особа за контакт: _____

Прилажемо динамички план за јавну набавку број 25/2014 - Инфраструктурно опремање Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац 15.**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), понуђач _____ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку број 25/2014 - Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево, како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 16.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012),

понуђач
даје:

_____ даје:
(назив и адреса понуђача)

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 25/2014 - Инфраструктурно опремање Индустијске зоне - Индустијског парка у Смедереву, град Смедерево, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 17.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), понуђач _____ даје:
(назив и адреса понуђача)

**ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке радова – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне - Индустријског парка у Смедереву, град Смедерево, број јавне набавке 25/2014, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине. Такође изјављујемо, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум _____
лица

Потпис овлашћеног

М.П.

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања градилишне табле.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
2. Позадина табле мора бити светлоранцасте боје отпорна на атмосферске утицаје.

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:

Сви пројекти који се финансирају средствима Министарства привреде (у целости или делом), морају на грађевинским таблама имати лого Министарства привреде.

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
2. На делу испод лога Министарства привреде, „болдовано“ су истакнути следећи подаци:
 - а) Назив, намена и величина објекта, и
 - б) Број катастарске парцеле.
3. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу.
4. На доњем делу табле наведено је следеће:
 - а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт),
 - б) Име одговорног пројектанта,
 - в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши надзор,
 - г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола),
 - д) Датум почетка грађења,
 - ђ) Рок завршетка изградње објекта,
 - е) Назив Наручиоца,
 - ж) Назив Инвеститора
 - з) Назив Корисника

На табли не треба приказивати друге лого ознаке, изузев ознаке Министарства привреде

Пример изгледа грађевинске табле је саставни део овог Упутства .

(Приказ објекта у боји)	 Република Србија Министарство привреде
	Објекат: (Назив, намена и величина објекта) (Број катастарске парцеле)
Пројекат израдио:	Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио техничку документацију (адреса, телефон, сајт)
Одговорни пројектант:	Име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт)
Назив извођача радова:	Име одговорног извођача радова и име лица које врши стручни надзор (адреса, телефон, сајт)
Грађевинска дозвола:	Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова
Датум почетка грађења објекта:	(дан/месец/година)
Рок завршетка изградње објекта:	(дан/месец/година)
Наручилац:	Назив наручиоца (адреса, телефон, сајт)
Инвеститор:	Назив инвеститора (адреса, телефон, сајт)
Корисник:	Назив корисника (адреса, телефон, сајт)

ПРЕДМЕР РАДОВА						
ОБЈЕКАТ: Саобраћајница 2 - Фаза 2						
<p>НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, монтажа са свим осталим неопходним радњама који су наведене у техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна! Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.</p> <p>Не обрачунава се и не плаћа посебно набавка, припрема оплате, обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова и остало.</p>						
I-ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
р. број	бр. позиције	ПОЗИЦИЈА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Износ (динара)
1	1.1.	Обележавање и обнављање трасе и оперативног полигона пре почетка радова	m	194.12		
Укупно припремни радови:						

II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-ДОЊИ СТРОЈ						
р. број	број позиције	ПОЗИЦИЈА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Износ (динара)
2	2.1.	Машински ископ земљаног материјала I, III и IV категорије у широком откопу са гурањем поред трасе на суседну парцелу број 233/60 за касније хумузирање банкена а преосталу количину разасрти на парцели (табела 1)	m ³	1397.23		
3	2.2.	Збијање подтла вибросредствима до минималног степена густоће(степен збијености) од 100% по стандардном Proctoro-овом поступку (табела 4)	m ²	2,868.32		
4	2.3.	Ископ одводних канала са утоваром, одвозом и разасирањем на суседној парцели број 233/60 (табела 2)	m ³	324.30		
5	2.4.	Замена материјала шљунком у слоју дебљине 50cm са насипањем, разасирањем, евентуално квашењем и збијањем до прописане збијености од Ms(MN/m ²) >60 мерено кружном плочом Ø300mm (табела 1)	m ³	1,370.90		
6	2.5.	Машинска израда насипа од шљунка, у слојевима са збијањем до прописане збијености од Ms(MN/m ²) >60 мерено кружном плочом Ø300mm(табела 2)	m ³	1,058.17		
7	2.6.	Планирање и ваљање постелице на пројектовану коту до прописане равности и збијености минималног степена густоће(степен збијености) од 100% по стандардном Proctoro-овом поступку или до прописане збијености од Ms(MN/m ²) >60 мерено кружном плочом Ø300mm 1999.56x1,15=2299.49m ² (табела 3)	m ²	2,299.49		

8	2.7.	Хумузирање косина насипа, банкина и канала, депонованом хумусном земљом из ископа машинским и ручним путем у слоју просечне дебљине d=20cm (табела 4)	m ²	1,445.34		
Укупно земљани радови:						

III-КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА-ГОРЊИ СТРОЈ						
р. број	број позиције	ПОЗИЦИЈА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Износ (динара)
9	3.1	Израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63mm са збијањем вибро средствима до захтеваног степена збијености Sz> 98% по модификованом Proctoro-овом поступку и равности, дебљине слоја у збијеном стању d=30cm (коловоз) d=15cm (тротоар) (табела 3)	m ³	762.72		
10	3.2.	Израда слоја од дробљеног каменог агрегата, величине зрна 0-31,5mm са збијањем вибро средствима до захтеваног степена збијености Sz> 98% по модификованом Proctoro-овом поступку и равности, дебљине слоја у збијеном стању d=15cm (коловоз) 1556.28x0,15=233.44m ³ (A1)	m ³	233.44		
11	3.3.	Оивичење коловозних површина сивим бетонским ивичњацима на подлози од мршаваог бетона MB 15				
	3.3.1.	Сиви бетонски коловозни ивичњак димензија 18/24 (A3)	m ¹	208.55		
	3.3.2.	Сиви бетонски коловозни ивичњак димензија 12/18 (A4)	m ¹	206.53		
12	3.4.	Израда рампи за хендикепирана лица, са набавком појединих емената и материјала (прелазни ивичњаци, оборени ивичњаци и др). Према детаљу из пројекта цртеж бр 3.4	ком	2.00		
13	3.5.	Израда доњег носећег слоја од битуменизираног агрегата BNS 32sA, дебљина слоја у збијеном стању d=8cm (A1)	m ²	1,556.28		
14	3.6.	Израда бетонске подлоге тротоара од бетона C12/15, дебљине слоја d=10cm (A2) 412.28x0,1=41.23m ³	m ³	41.23		
15	3.7.	Израда застора од асфалт бетона, дебљине слоја у збијеном стању				
	3.7.1.	тип АВ 11s d=5cm (коловоз) (A1)	m ²	1,556.28		
	3.7.2.	тип АВ 8 d=3cm (тротоар) (A2)	m ²	412.28		
Укупно коловозна конструкција:						

IV-ОСТАЛИ РАДОВИ						
р. број	број позиције	ПОЗИЦИЈА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Износ (динара)
16	4.1.	Радови на изградњи сливника и сливничких веза са набавком, транспортом и монтажом монтажних армирано бетонских сливника Ø450, пунозидних ПП канализационих цеви Ø160mm, ливено-гвоздених кишних решетке за оптерећење од 400KN и жабљих поклопаца Ø150mm	ком	1.00		
Укупно остали радови:						

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
ОБЈЕКАТ: Саобраћајница 2 - Фаза 2

I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-доњи строј	
III	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА-горњи строј	
IV	ОСТАЛИ РАДОВИ	
укупно динара:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕНЕРГЕТСКИ ВОД

Р.Б	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јединична цена	укупно
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
1	Обележавање трасе подземних каблова	m	2,350.00		
2	Ископ рова у земљи III и IV категорије за кабловске водове 0,5x0,8x2350m	m ³	940.00		
3	Разбијање подлоге од бетона и враћање у првобитно стање након полагања кабла	m ²	30.00		
4	Набавка шљунка типа Моравац гранулације до 4мм са разастирањем у слојевима по 10цм испод и изнад каблова 0,5x0,2x2350m	m ³	235.00		
5	Затрпавање рова земљом из ископа са ручним набијањем	m ³	564.00		
6	Утовар и одвоз преостале земље и шута на депонију камионом (кофицијент растреситости 1,3)	m ³	376.00		
7	Бушење рупе отвора Ф 150мм испод коловоза	m	144.00		
8	Набавка и полагање пластичних цеви Ф110мм	m	200.00		
9	Рашчишћавање терена за темељ и тротоар монтажном бетонском кућишта са скидањем хумуса д=20цм	m ²	6.50		
10	Испорука и постављање ознаке за обележавање трасе кабла на нерегулисаним површинама, бетонски стубић са утиснутом муњом и напонским нивоом	ком	35.00		
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					

Р.Б	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јединична цена	укупно
II ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
1	Испорука и полагање кабла ХНЕ 49-А 10кV, 1x150 mm2 са формирањем троугластог снопа	м	14,100.00		
2	Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске завршнице 10кV за кабл ХНЕ 49-А, 10кV, 1x150mm2 за унутрашњу монтажу	ком	12.00		
3	Испорука и монтажа термоскупљајуће кабловске спојнице 10кV за једножилни кабл ХНЕ 49-А, 10кV, 1x150mm2 (комплет за три фазе)	ком	8.00		
4	Испорука и постављање упозоравајуће траке	м	4,700.00		
5	Испорука и постављање ГАЛ штитника	м	4,700.00		
6	Напонско испитивање кабловских водова 10 кV и пуштање у пробни рад	ком	2.00		
7	Испорука и монтажа монтажано бетонског кућишта за смештај РП 10 кV	ком	1.00		
8	Испорука и монтажа РП 10 кV (4V+S+M+2T)	ком	1.00		
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ					

Р.Б	ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина	јединична цена	укупно
III ЗАВРШНИ РАДОВИ					
1	Израда катастарско топографског плана и геодетско снимање трасе кабла пре затрпавања кабла и израда документације изведеног стања	м	2,350.00		
УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
II	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
III	ЗАВРШНИ РАДОВИ				
	УКУПНО (ДИН.)				
	ПДВ (ДИН.)				
	УКУПНО СА ПДВ (ДИН.)				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА					
I	САОБРАЋАЈНИЦА 2- ФАЗА 2				
II	ЕНЕРГЕТСКИ ВОД				
				УКУПНО	
				ПДВ	
				УКУПНО СА ПДВ-ОМ	

датум и потпис

М.П.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН									
АКТИВНОСТИ	0	15	30	45	60	75	90	105	120
САОБРАЋАЈНИЦА 2- ФАЗА 2									
ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА									
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ									
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-доњи строј									
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА- горњи строј									
ОСТАЛИ РАДОВИ									
ЕНЕРГЕТСКИ ВОД									
ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА									
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ									
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ									
ЗАВРШНИ РАДОВИ									
ПРИМОПРЕДАЈА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА									

датум:

потпис и печат:

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

уз Главни грађевински пројекат за изградњу саобраћајница и техничке и комуналне инфраструктуре у комплексу дела индустријске зоне у Смедереву – Улица2 - фаза 2

I / ОПШТИ ДЕО

Главни пројекат урађен је на основу:

- Извода из Плана детаљне регулације
- Услови надлежних дистрибутивних предузећа
- Геотехничких истраживања тла
- Катастарско – топографског плана
- Важеће законске регулативе, правилника, стандарда и техничких норматива

Предметно подручје налази се у индустријској зони, североисточно од градског подручја Смедерева. Локацију карактерише положај уз саобраћајнице највећег државног и међународног ранга (непосредна близина државног пута I реда М-24 и моста преко Дунава и реке Дунав – паневропског коридора)

Предмет фазе 2 је Улица 2 – саобраћајница управна на Улицу 1а и сврстава се у ранг секундарних саобраћајница.

Диспозиција и положај ове саобраћајнице може се сагледати у графичком прилогу прегледна ситуација, лист 1/1 и на ситуационом плану, размере 1:500, лист 2/1.

II / ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛОЖАЈ ТРАСЕ:

Хоризонталан положај Улице 2 урађен је на основу концепта Плана детаљне регулације. Укупна дужина улице 2 која припада фази 2 износи 194,12 m и целом својом дужином је у правцу. Осовина је дефинисана координатама из Плана детаљне регулације.

Радијуси заобљења ивица коловоза на раскрсницама пројектовани су у зависности од ранга саобраћајница које се укрштају и меродавног возила (теретно возило).

Ширина регулације планиране Улице 2 – фаза 2 је 9,5 m и чине је:

- коловозне траке2 x 3.75m
- тротоар.....2.0 m,

Диспозиција и положај улице приказан је у графичком прилогу ситуациони план, лист 2/1, размере 1:500.

III / ВЕРТИКАЛНИ ПОЛОЖАЈ ТРАСЕ:

При повлачењу нивелете Улице 2 – фаза 2 вођено је рачуна о нивелационој поставци постојеће Улице 1а, нивелационој поставци укрских места по Плану детаљне регулације, као и геомеханичким карактеристикама терена и постојећој инфраструктури. Нивелета Улице 2 уклопљена је у постојећи коловоз Улице 1а. Подужни нагиб Улице 2 на уклапању у постојеће стање Улице 1а је 2,5% , док радијус вертикалног заобљења

износи $R_v = 500$ m. Након тога нивелета има нагиб од 0,4% на дужини од 81m и радијус вертикалног заобљења $R_v = 2000$ m. На преосталом делу подужни пад нивелете је 0%.

Подужни профил саобраћајнице дат је у графичком прилогу, лист 4/1, размере 1:50/500.

IV / ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Пројектовани коловоз Улице 2 – фаза 2 је ширине 7.5 m (2 x 3.75) m са једностраним тротоаром ширине 2.0 m, што чини укупну ширину профила од 9.5 m. Попречни нагиб коловоза је једностран, усмерен ка одводном јарку и износи 2.5%. У подручју раскрснице са Улицом 1а попречни нагиб коловоза сведен је на подужни нагиб поменуте саобраћајнице. Нагиб тротоара од 2% је једностран и орјентисан ка коловозу.

Попречни профили са елементима за обрачун маса и површина дати су у графичком прилогу Попречни профили, листови 6/1- 6/2 размере 1:100 и графичком прилогу Карактеристични попречни профили са детаљима коловозне конструкције, листови 3/1- 3/2 размере 1:50/1:20.

V / КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Пројектно решење коловозне конструкције дато је у прорачуну коловозне конструкције. Усвојена је следећа коловозна конструкција:

Коловозна конструкција у Улици 2 – фаза 2

· асфалт бетон тип: АВ 11s.....	d=5cm
· битуменизирани дробљени агрегат тип: BNS 32sA.....	d=8cm
· дробљени камени материјал 0/31,50mm.....	d=15cm
· дробљени камени материјал 0/63mm.....	d=30cm
· замена материјала шљунком.....	d=50cm
<hr/>	
укупна дебљина:.....	d=108cm

Коловозна конструкција тротоара-пешачке стазе

· асфалт бетон тип: АВ 8.....	d= 3cm
· набијени бетон С12/15.....	d=10cm
· дробљени камени материјал 0/63mm.....	d=15cm
<hr/>	
укупна дебљина:.....	d=28cm

Оивичење свих коловозних површина на контакту са тротоаром изведено је сивим бетонским ивичњацима 18/24, МВ 40, на подлози од бетона МВ 15, са надвишењем од 12 cm. За оивичење пешачке стазе предвиђен је сиви бетонски ивичњак 18/12, МВ 40 са надвишењем 6 cm.

Детаљи коловозне конструкције дати су у прилогу Карактеристични попречни профили са детаљима коловозне конструкције, листови 3/1- 3/2 размере 1:50/1:20.

VI / ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање атмосферских вода Улице 2 биће решено попречном нивелацијом тј. попречним падом коловоза који је једностран и усмерен према путном јарку чија је позиција са десне стране саобраћајнице. Путни јарак од стационаже 0+198.45m до

стационаже 0+023.26m, где се улива у мелирациони канал 3, пројектован је са подужним падом од 2‰.

На делу укрштања са Улицом 1а постављен је сливник на стационажи 0+021.48 m који одводи воду са коловоза у путни јарак.

Одводњавање са распоредом сливника се може видети у графичком прилогу Нивелациони план, лист бр. 5/1, размере 1:500 као и прилогу Детаљ сливника, лист 3/3 размере 1:25.

VII / ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Предмером и предрачуном радова обухваћени су сви радови неопходни за изградњу предметне саобраћајнице и то су: припремни радови, земљани радови, радови на изради коловозне конструкције и остали радови.

Припремни радови обухватају рашчишћавања терена будуће изградње и обележавање трасе.

Земљани радови подразумевају ископ усека и канала, замена материјала шљунком, израда насипа, збијање подтла, планирање и ваљање постелице и хумузирање банкина и косина .

Коловозна конструкција: радови на изради коловоза.

Остали радови: радови на изради сливника и сливничких веза.

Укупна предрачунска цена радова износи:

_____ динара

Цене у овом пројекту су пројектантске и базиране су на нормативима који важе у грађевинарству.


У Београду, јун 2012.

Одговорни пројектант

Наташа Ђајић


Наташа Ђајић, дипл. грађ. ИНЖ



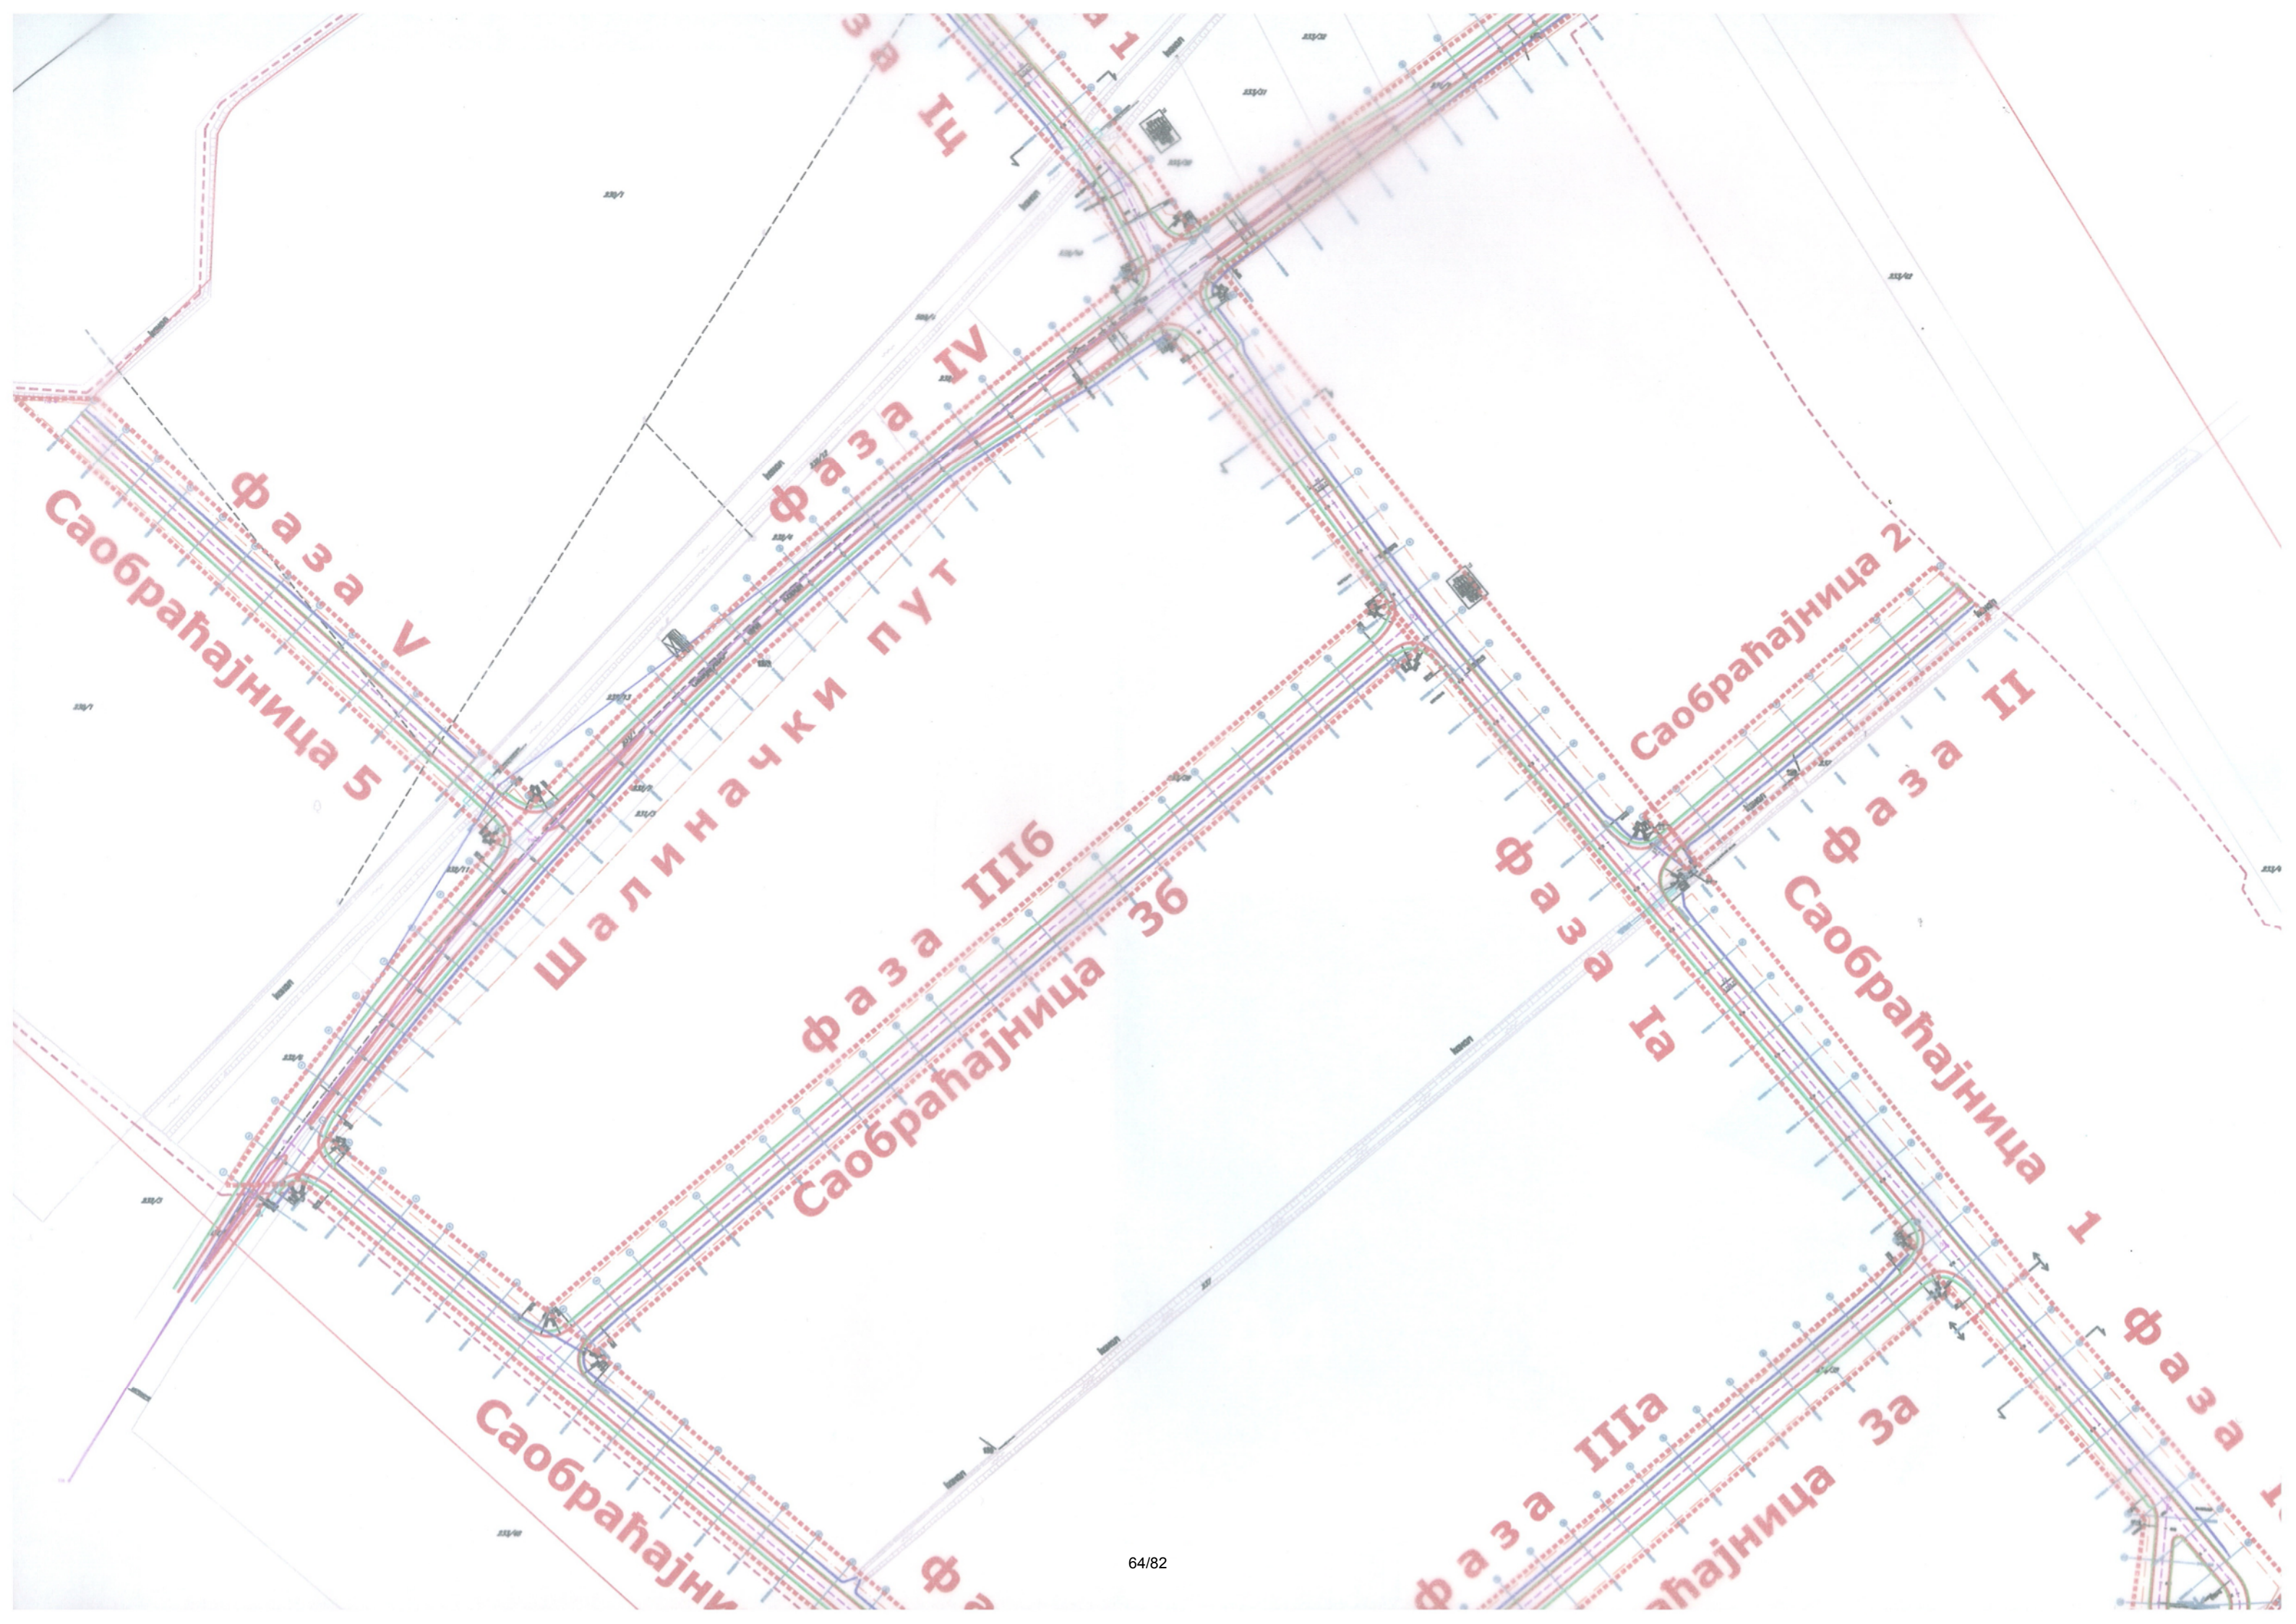


Инвеститор:

Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП

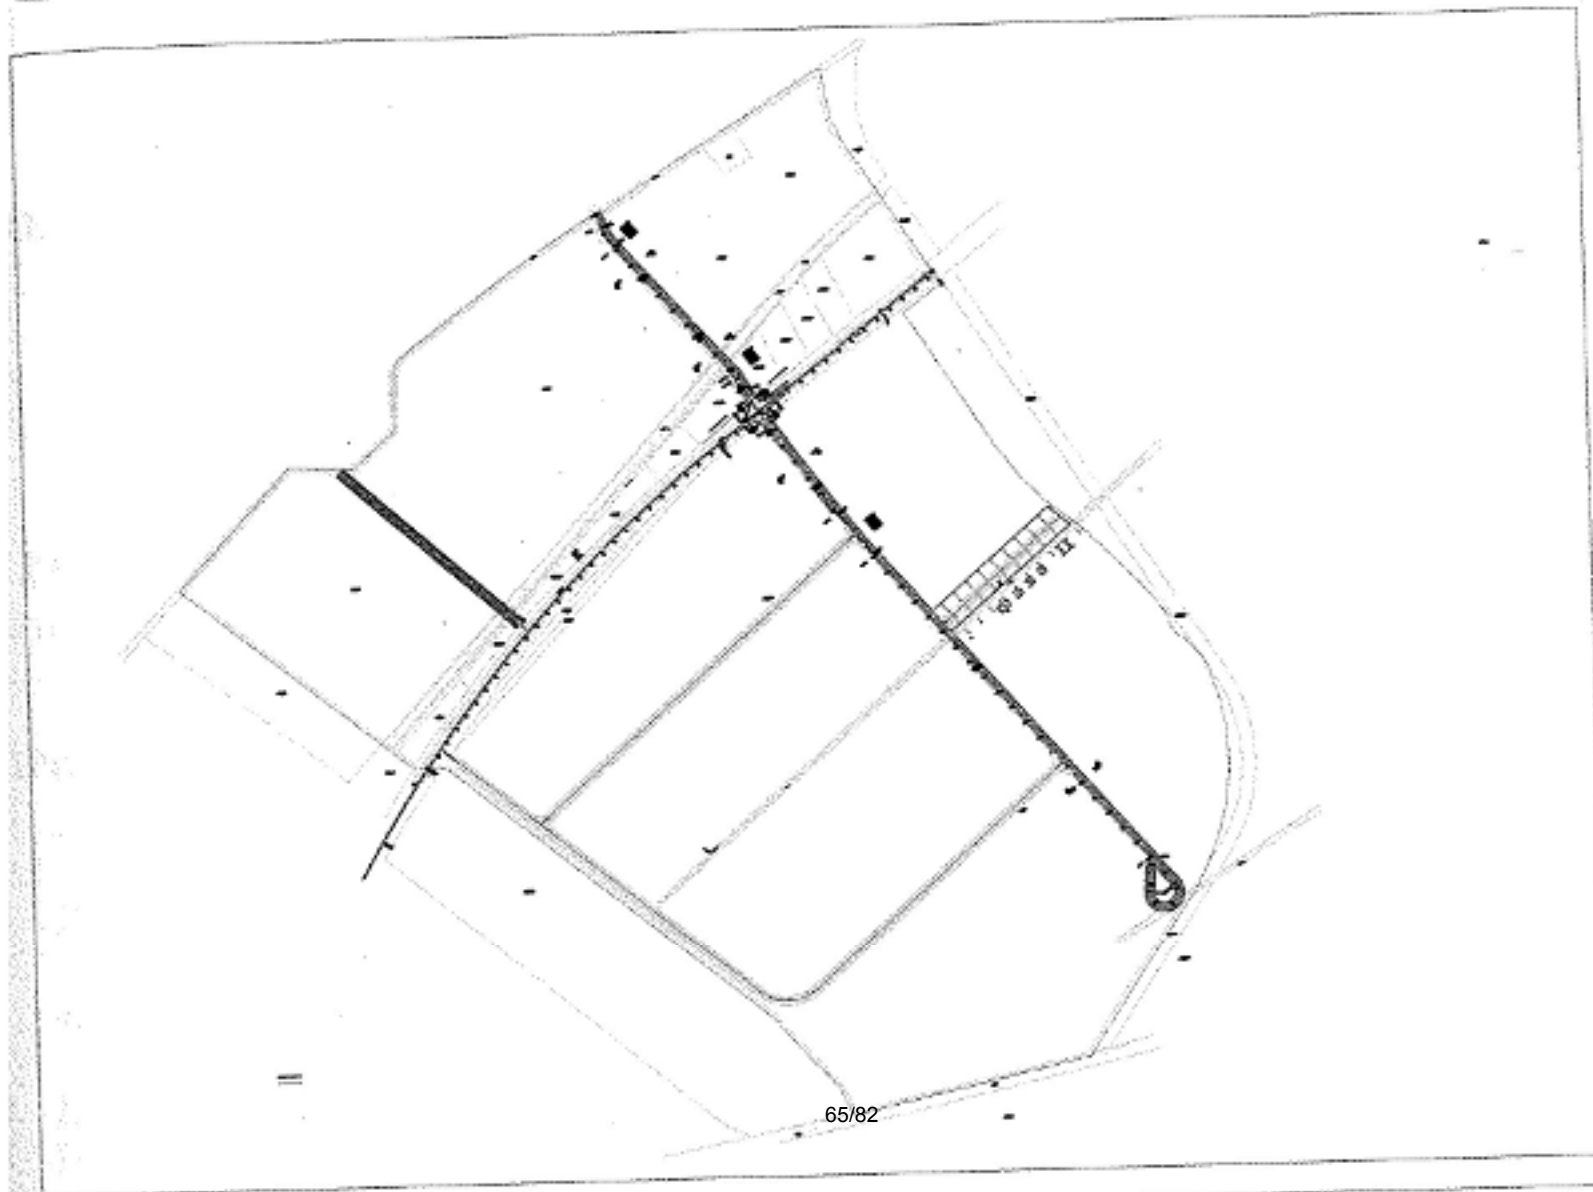

саобраћајница I - ФАЗА 1a

саобраћајница 2 - ФАЗА 2

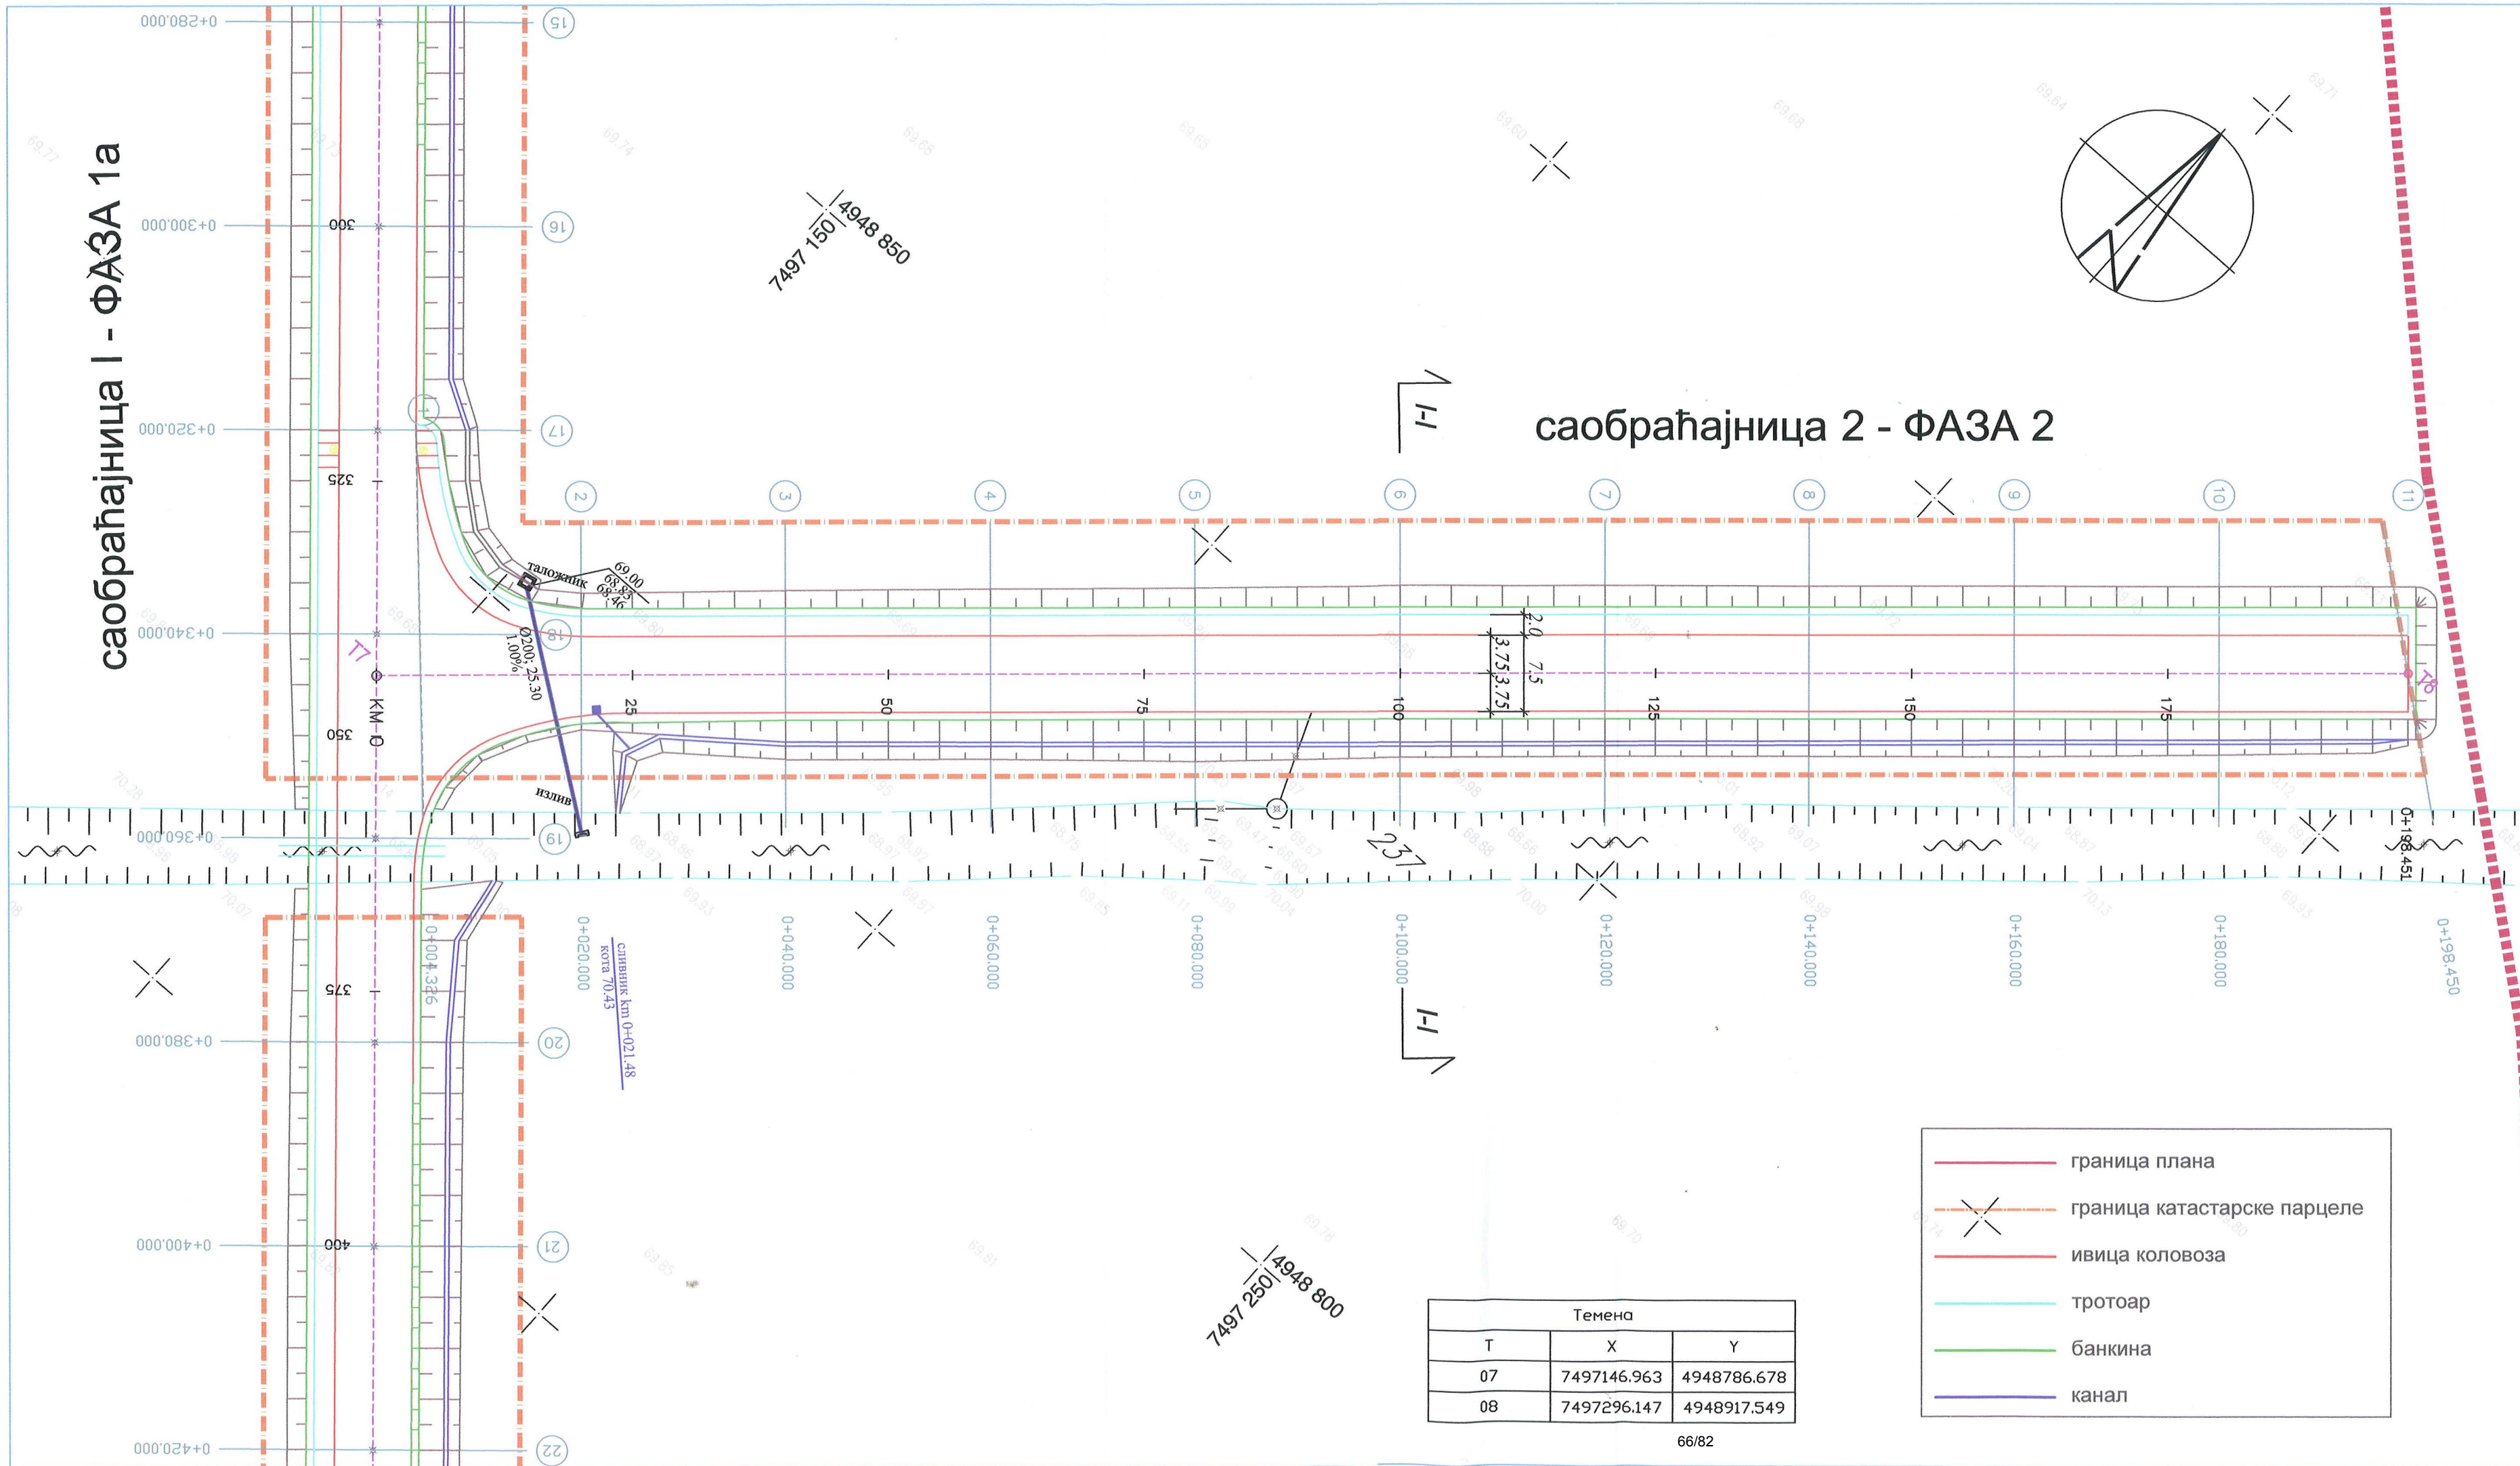

Темена		
T	X	Y
07	7497146.963	4948786.678
08	7497296.147	4948917.549

- граница плана
- граница катастарске парцеле
- ивица коловоза
- тротоар
- банка
- канал


"ХИДРОПРОМЕТ-ИНЖЕЊЕРИНГ"
БЕОГРАД

СИТУАЦИОНИ ПЛАН
R 1:500



<p>Хидропромет-инжењеринг доо. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ул. Веле Нигринове бр. 16, БЕОГРАД</p>	ИНВЕСТИТОР Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП
	ПРОЈЕКАТ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
ГЛАВНИ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ Наташа Ђајић, дипл. инж. грађ.	ОБЈЕКАТ Саобраћајнице, техничка и комунална инфраструктура у комплексу дела индустријске зоне у Смедереву
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ Наташа Ђајић, дипл. инж. грађ.	ЦРТЕЖ СИТУАЦИОНИ ПЛАН - ФАЗА 2
САРАДНИЦИ Наташа Вучетић, дипл. инж. грађ.	ДАТУМ јун, 2012.
	РАЗМЕРА 1:500
	БР. ЦРТЕЖА 2.1

Подужни профил - ФАЗА 2

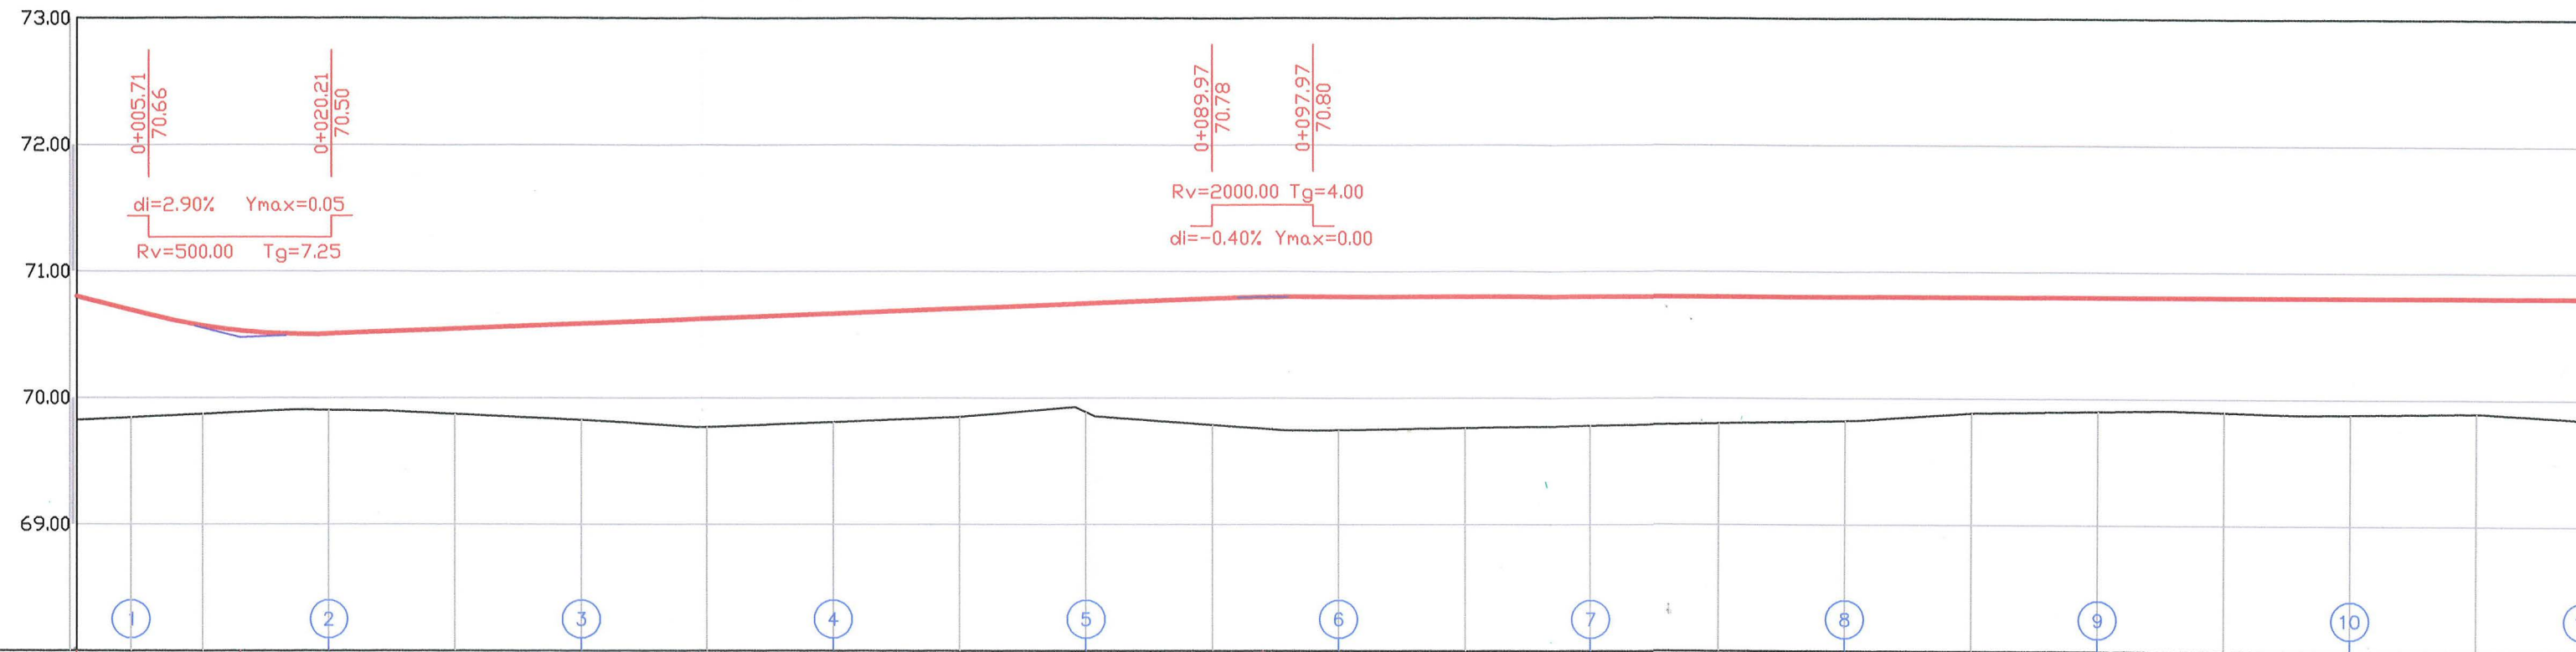

Коте		Нагиби		Стационаже		Закривљеност 1/R		Десна ивица коловоза		Лева ивица коловоза	
Нивелете	Терена	КМ	Нагиби	КМ	Нагиби			Нагиби	Нагиби	Нагиби	Нагиби
70.80	69.82	0.00	2.50%	0	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.69	69.84	10	12.96%	10	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.57	69.87	20	12.96%	20	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.50	69.90	30	0.40%	30	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.54	69.87	40	0.40%	40	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.58	69.82	50	0.40%	50	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.62	69.77	60	0.40%	60	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.66	69.81	70	0.40%	70	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.70	69.85	80	0.40%	80	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.74	69.88	90	0.40%	90	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.78	69.78	100	0.00%	100	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.74	110	0.00%	110	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.76	120	0.00%	120	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.78	130	0.00%	130	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.80	140	0.00%	140	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.82	150	0.00%	150	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.88	160	0.00%	160	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.90	170	0.00%	170	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.89	180	0.00%	180	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.88	190	0.00%	190	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.89	200	0.00%	200	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.89	210	0.00%	210	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.84	220	0.00%	220	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70.80	69.84	230	0.00%	230	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ
R 1:50/500



<p>Хидропромет-инжењеринг д.о.о. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ул. Веле Нигринове бр. 16, БЕОГРАД</p>	ИНВЕСТИТОР Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП
	ПРОЈЕКАТ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
	ОБЈЕКАТ Саобраћајнице, техничка и комунална инфраструктура у комплексу дела индустријске зоне у Смедерево
	ЦРТЕЖ ПОДУЖНИ ПРОФИЛ - ФАЗА 2
ГЛАВНИ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ Наташа Ђајић, дипл. инж. грађ. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ Наташа Ђајић, дипл. инж. грађ. САРАДНИЦИ Наташа Вучетић, дипл. инж. грађ.	ДАТУМ јун, 2012. РАЗМЕРА 1:50/500 БР. ЦРТЕЖА 4.1

Б . ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕР РАДОВА

- 1.1.Ископ земљаног материјала
1.2.Замена материјала

ОБЈЕКАТ: Саобраћајница 2 - Фаза 2

ТАБЕЛА 1

БРОЈ ПРОФИЛА	СТАЦИОНАЖА	РАСТОЈАЊЕ ПРОФИЛА m	F_i m^2	$(F_{i1}+F_{i2})/2$ m^2	Ископ m^3	F_{zm} m^2	$(F_{zm1}+F_{zm2})/2$ m^2	Замена материјала m^3
1	2	3	4	5	6	4	5	6
пр. 1	4.33		16.30		0.00	16.30		0.00
пр. 2	20.00	15.67	6.52	11.41	178.84	5.47	10.89	170.61
пр. 3	40.00	20.00	6.60	6.56	131.20	6.39	5.93	118.60
пр. 4	60.00	20.00	6.74	6.67	133.40	6.71	6.55	131.00
пр. 5	80.00	20.00	6.70	6.72	134.40	6.56	6.64	132.70
пр. 6	100.00	20.00	7.01	6.86	137.10	7.01	6.79	135.70
пр. 7	120.00	20.00	6.98	7.00	139.90	6.98	7.00	139.90
пр. 8	140.00	20.00	6.92	6.95	139.00	6.92	6.95	139.00
пр. 9	160.00	20.00	6.84	6.88	137.60	6.84	6.88	137.60
пр. 10	180.00	20.00	6.87	6.86	137.10	6.87	6.86	137.10
пр. 11	198.45	18.45	7.08	6.98	128.69	7.08	6.98	128.69

Укупно:
Ископ

1397.23

Укупно:

Замена материјала

1370.00

Б . ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕР РАДОВА

1.3. Израда насипа

1.4. Ископ канала

ОБЈЕКАТ: Саобраћајница 2 - Фаза 2

ТАБЕЛА 2

БРОЈ ПРОФИЛА	СТАЦИОНАЖА	РАСТОЈАЊЕ ПРОФИЛА m	F_n m^2	$(F_{n1}+F_{n2})/2$ m^2	Насип m^3	F_{ik} m^2	$(F_{ik1}+F_{ik2})/2$ m^2	Ископ канала m^3
1	2	3	7	8	9	4	5	6
пр. 1	4.33		9.12		0.00	0.00		0.00
пр. 2	20.00	15.67	2.26	5.69	89.19	0.00	0.00	0.00
пр. 3	40.00	20.00	3.57	2.92	58.30	2.31	1.16	23.10
пр. 4	60.00	20.00	4.54	4.06	81.10	2.13	2.22	44.40
пр. 5	80.00	20.00	4.72	4.63	92.60	2.60	2.37	47.30
пр. 6	100.00	20.00	7.27	6.00	119.90	1.69	2.15	42.90
пр. 7	120.00	20.00	7.10	7.19	143.70	1.66	1.68	33.50
пр. 8	140.00	20.00	6.54	6.82	136.40	1.70	1.68	33.60
пр. 9	160.00	20.00	5.47	6.01	120.10	1.94	1.82	36.40
пр. 10	180.00	20.00	5.61	5.54	110.80	1.63	1.79	35.70
пр. 11	198.45	18.45	5.89	5.75	106.09	1.34	1.49	27.40

Укупно:

Насип

1058.17

Укупно:

Ископ канала

324.30

Б . ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕР РАДОВА

1.5. Израда слоја од ДКА 0-63mm

1.6. Дужина постељице

ОБЈЕКАТ: Саобраћајница 2 - Фаза 2

ТАБЕЛА 3

БРОЈ ПРОФИЛА	СТАЦИОНАЖА	РАСТОЈАЊЕ ПРОФИЛА m	F 0-63 m ²	(F1+F2)/2 m ²	ДКА 0-63mm m ³	Lp m	(Lp1+Lp2)/2 m	Дужина постељице m ²
1	2	3	7	8	9	7	8	9
пр. 1	4.33		10.14		0.00	33.8		0.00
пр. 2	20.00	15.67	3.93	7.04	110.27	9.14	21.47	336.52
пр. 3	40.00	20.00	3.64	3.79	75.70	9.33	9.24	184.70
пр. 4	60.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 5	80.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 6	100.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 7	120.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 8	140.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 9	160.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 10	180.00	20.00	3.64	3.64	72.80	9.33	9.33	186.60
пр. 11	198.45	18.45	3.64	3.64	67.16	9.33	9.33	172.14

Укупно:
ДКА 0-63

762.72

Укупно:
Дужина постељице

1999.56

Б . ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕР РАДОВА

1.7. Дужина подтла

1.8. Хумузирање

ОБЈЕКАТ: Саобраћајница 2 - Фаза 2

ТАБЕЛА 4

БР. ПРОФ.	СТАЦИОНАЖА	РАСТОЈАЊЕ ПРОФИЛА м	Lpt м	(Lpt1+Lpt2)/2 м	Дужина подтла м ²	Lh м	(Lh1+Lh2)/2 м	Хумузирање м ²
1	2	3	4	5	6	4	5	6
пр. 1	4.33		33.80		0.00	0.00		0.00
пр. 2	20.00	15.67	13.40	23.60	369.91	3.91	1.96	30.64
пр. 3	40.00	20.00	13.58	13.49	269.80	8.02	5.97	119.30
пр. 4	60.00	20.00	13.84	13.71	274.20	8.15	8.09	161.70
пр. 5	80.00	20.00	13.77	13.81	276.10	8.52	8.34	166.70
пр. 6	100.00	20.00	14.39	14.08	281.60	8.36	8.44	168.80
пр. 7	120.00	20.00	14.32	14.36	287.10	8.24	8.30	166.00
пр. 8	140.00	20.00	14.21	14.27	285.30	8.11	8.18	163.50
пр. 9	160.00	20.00	14.04	14.13	282.50	8.21	8.16	163.20
пр. 10	180.00	20.00	14.09	14.07	281.30	7.94	8.08	161.50
пр. 11	198.45	18.45	14.15	14.12	260.51	7.67	7.81	144.00

Укупно:
Дужина подтла **2868.32**

Укупно:
Хумузирање **1445.30**

5. TEHNIČKI OPIS

5.1. Tehnički podaci

Naziv objekta:	Podzemni kablovski vodovi 10kV za napajanje postojećih i novih poslovnih objekata u Industrijskom parku u Smederevu
Nominalni napon:	0,4 kV
Tip kabla:	3x(XHE 49-A, 1x150 mm ² , 10kV)
Dužina trase kabla:	2350 m
Dužina kabla:	4800 m

5.2. Svrha izgradnje

Napajanje postojećih i novih poslovnih objekata u Industrijskom parku u Smederevu.

5.3. Mesto priključenja

Projektovane podzemne kablovske vodove priključiti u RP 10 kV postojeće TS 110/10 kV „Smederevo 4“ (U skladu sa projektom adaptacije ćelija 10kV u TS 110/10 kV „Smederevo 4“ koji je uradio Elektroistok Projektni biro d.o.o. Beograd novembra 2008. godine)

5.4. Opis trase kablovskog voda

Kablovi se polažu od postojeće TS 110/10kV „Smederevo 4“ izgrađene na k.p. br. 555/1 K.O. Smederevo do puta na k.p. 13319/1 K.O. Smederevo i dalje trasom u putnom pojasu na k.p. br. 13319 i 231/1 do RP 10kV u montažno betonskom kućištu na k.p. br. 233/60 sve u K.O. Smederevo (prema grafičkoj dokumentaciji).

Kabl se polaže u zelenim površinama u rovu dimenzija 0,4x0,8m. Na prelazu trase kabla preko kolovoza kabl se polaže kroz PVC cevi $\Phi 110\text{mm}$ (4 kom.) koje se polažu ispod kolovoza podbušivanjem kolovozne konstrukcije.

5.5. Opis razvodnog postrojenja 10 kV

Razvodno postrojenje 10 kV izgraditi u montažno betonskom kućištu dimenzija 514x431,5cm sličnom tipu E/D1 EBB Bajina Bašta. Razvodno postrojenje 10 kV se sastoji od 4 vodne, 1 spojne, 1 merne i 2 transformatorske ćelije (4V+S+M+2T) pojedinačne širine ćelija 550 mm.

5.6. Uputstvo za polaganje kabla

Kabl se ne sme polagati na temperaturi nižoj od 0°C. Preporučuje se polaganje pri spoljnoj temperaturi iznad +5°C. Pre početka polaganja, doboš sa kablom mora se podići na nosače za razvlačenje tako da se odmotavanje vrši sa gornje strane. Kablovi se razvlače sa doboša specijalnim vitlom ili ručno preko valjka za razvlačenje ili nošenjem po celoj odmotanoj dužini pri čemu doboš ostaje u mestu. Rastojanje između valjaka ili između radnika zavisi od terenskih uslova i težine kabla, ali ne sme da bude veće od 3 m zbog savijanja. Valjci za razvlačenje moraju biti obezbeđeni od prevrtanja. Zabranjeno je razvlačenje kabla motornim vozilom, vučenje po zemlji, upredanje kabla, bacanje kabla u rov i lomljenje.

Na celoj dužini kablovski vod mora biti položen sa blagim krivinama.

Za polaganje kroz kablovsku kanalizaciju dužine do 8m dovoljno je guranje kabla kroz otvor. Za dužine veće od 8m upotrebljavati kablovske motke, koj se prethodno provuku kroz kanalizaciju. Za ovaj slučaj kabl se oprema kablovskom čarapicom koja se veže uz poslednju motku. Provlačenje se sprovodi jednovremenim guranjem i vučenjem kabla.

Glavni projekat podzemnog kablovskog voda 10kV za napajanje postojećih i novih poslovnih objekata u Industrijskom parku u Smederevu

Po završenom polaganju ivicu ulaznih otvora kanalizacije obložiti olovnom limom 1-2 mm radi sprečavanja oštećenja kablova naleganjem o oštru betonsku ivicu. Posebnu pažnju obratiti na zatrpavanje oko ulaznih otvora, jer postoji opasnost od oštećenja kablova naleganjem na ivicu. Radi sprečavanja oštećenja pri sleganju zemlje, na ulaze nabaciti pesak do 20cm iznad gornje kote kanalizacije.

Kablove u rovu obeležiti olovnim obujmicama na kojima su utisnuti podaci: tip, presek, napon i dubina polaganja. Obujmice se postavljaju na rastojanju od 5m i to:

- na ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije,
- na mestima gde se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim instalacijama
- na ulazu kabla u kablovsku spojnicu s tim što se stavlja godina montaže spojnice
- na svim mestima gde nadzorni organ i odgovorni izvođač radova misle da je to korisno.

5.7. Snimanje trase kablova

Kablovi i kablovske spojnice ne smeju se zatrpavati pre nego što se izvrši geodestko snimanje. Snimanje se mora izvršiti u roku od 24 sata po njihovom polaganju.

5.8. Zatrpavanje kablova

Pošto se snimi položaj kabla i kablovskih spojnica, pristupa se stavljanju drugog sloja peska ili sitne zemlje debljine 10cm, zatim se postavlja preko kabla plastični štitnik (na neregulisanim površinama) ili samo upozoravajuća traka (na regulisanim površinama). Zatrpavanje preostalog dela rova izvesti iskopanom zemljom. Pritom zemlju nasipati u slojevima od 15-20 cm i dobro nabijati. Ne dozvoljava se upotreba mehaničkih nabijača. Na dubini od 30 cm postavlja se plastična upozoravajuća traka duž kabla. Kada se sva zemlja naspe, eventualni višak zemlje prevesti sa gradilišta na deponiju, koja je za to određena od nadležnih organa.

5.9. Obeležavanje kablovskih vodova

Na neregulisanom terenu, kao oznaku za obeležavanje upotrebiti betonski stubić sa utisnutom munjom i naponom kabla na rastojanju od 25-30m. Na stubić se postavlja i metalna pločica sa oznakom dela voda ili ukrštanja.

Kablovske oznake se postavljaju:

- u osi trase iznad kabla,
- iznad spojnice,
- iznad tačke ukrštanja i
- iznad krajeva kablovske kanalizacije.

5.10. Ispitivanje kablova nakon polaganja

Da bi se kabl naponski ispitao i izdao atest, trasa kabla mora biti snimljena, kablovske spojnice i kablovske glave završene i okončani svi radovi na zatrpavanju rova.

Sve nove kablovske vodove treba uklopiti u postojeću mrežu. Atestiranje vrši ovlašćena ustanova i o tome izdaje atest. Za kabl treba da postoje sledeći atesti:


- atest o fabričkom ispitivanju
- atest o naponskom ispitivanju




Дејан Томич, dipl.el.inž.

Glavni projekat podzemnog kablovskog voda 10kv za napajanje postojećih i novih poslovnih objekata u Industrijskom parku u Smederevu


NA REGULISANOM TERENU

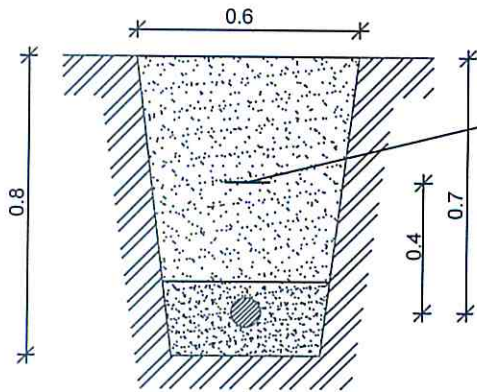

NA NEREGULISANOM TERENU

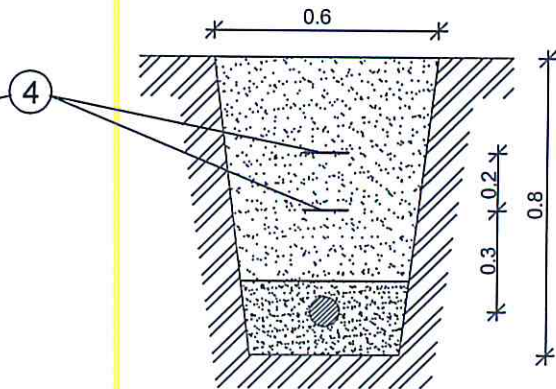

POLAGANJE VIŠE KABLOVA U ISTI ROV NA REGULISANOM TERENU

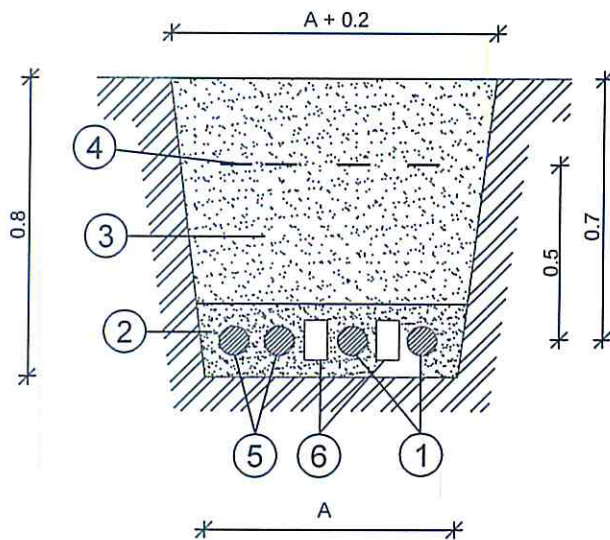

broj kablova	širina dna rova (A) u m
1	0,40
2	0,50
3	0,60
4	0,75
5	0,95
6	1,05
7	1,20
8	1,40
9	1,50
10	1,70

- ① SREDNJENAPONSKI KABL
- ② POSTELJICA KABLA (po pot.)
- ③ NABIJENA ZEMLJA

- ④ UPOZORAVAJUĆA TRAKA
- ⑤ ENERGETSKI KABL
- ⑥ OPEKA POSTAVLJENA "NASATICE"



naziv projekta:

GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 kV

ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOM PARKU U SMEDEREVOU

datum: februar 2014.

odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.

INVESTITOR
GRAD SMEDEREVO

DETALJI ROVA ZA POLAGANJE KABLA


PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
ED Elektromorava Smederevo

razmera

broj crteža


2

PARALELNO VOĐENJE

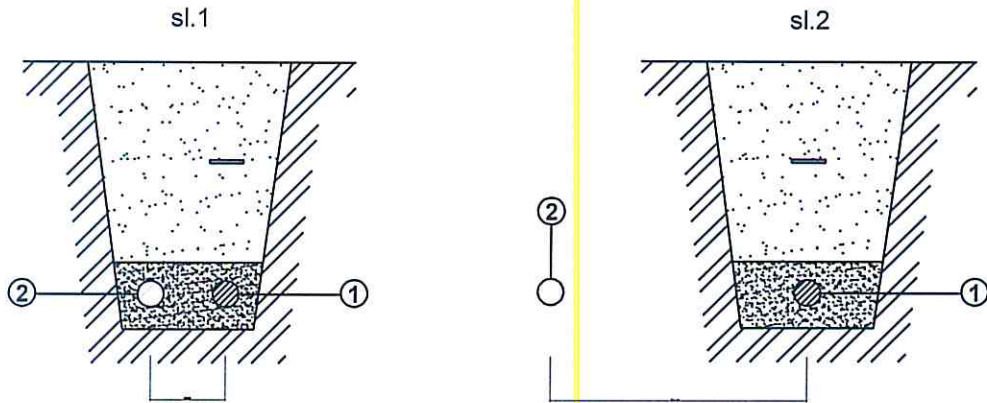

sl.1: samo kada TK kabl služi za potrebe ED

UKRŠTANJE

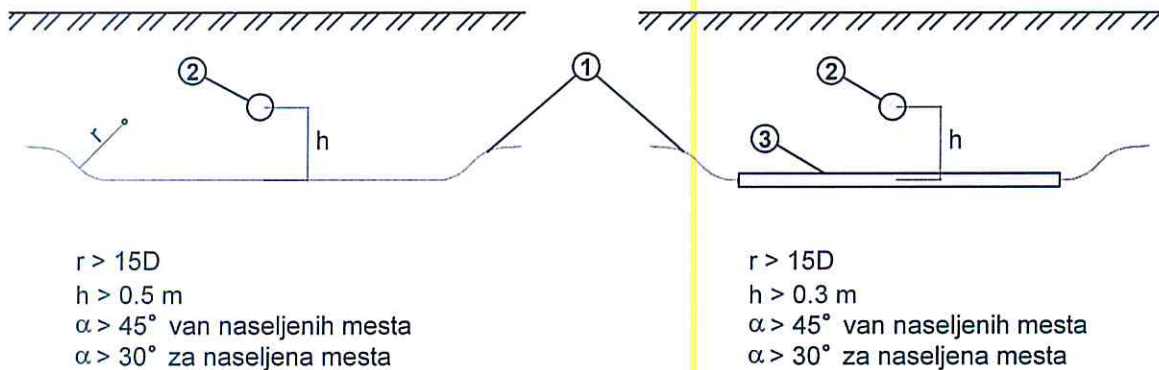

- ① ELEKTROENERGETSKI KABL
- ② TELEKOMUNIKACIONI KABL
- ③ JUVIDUR (PVC) CEV



naziv projekta:

GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 kV

ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOM PARKU U SMEDEREVOU

datum: februar 2014.

odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.

INVESTITOR
GRAD SMEDEREVO

PARALELNO VOĐENJE I UKRŠTANJE
EE I TK VODA


PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
ED Elektromorava Smederevo

razmera


broj crteža

3

UKRŠTANJE ENERGETSKOG KABLA 1kV i 10 kV SA CEVIMA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

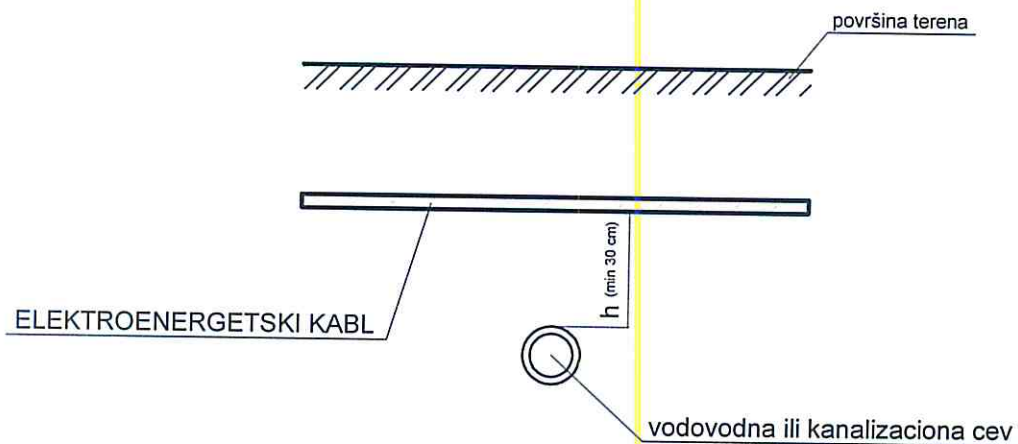

HORIZONTALNO RASTOJANJE IZMEĐU ENERGETSKOG KABLA I VODOVODNIH ILI KANALIZACIONIH CEVI

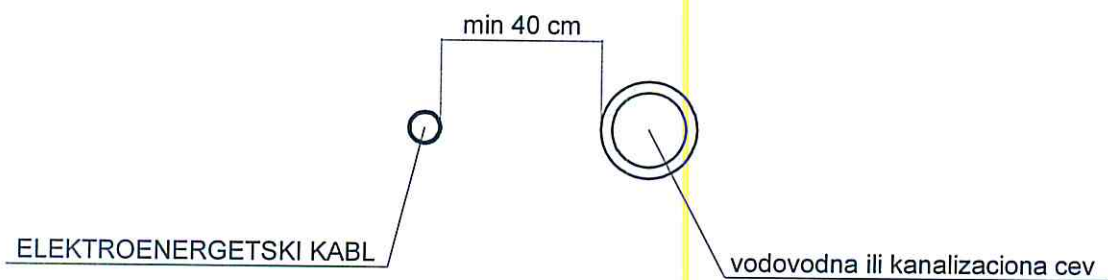

NAPOMENA: Energetski kabl pri ukrštanju može biti položen iznad ili ispod vodovodne ili kanalizacione cevi



naziv projekta:

GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 kV
ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOM PARKU U SMEDEREVOU

datum: februar 2014.

odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.

INVESTITOR
GRAD SMEDEREVO

PARALELNO VOĐENJE I UKRŠTANJE
EE VODA SA CEVIMA VIK


razmera

PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
ED Elektromorava Smederevo


broj crteža

4

POLAGANJE KABLOVA IZNAD GASOVODA


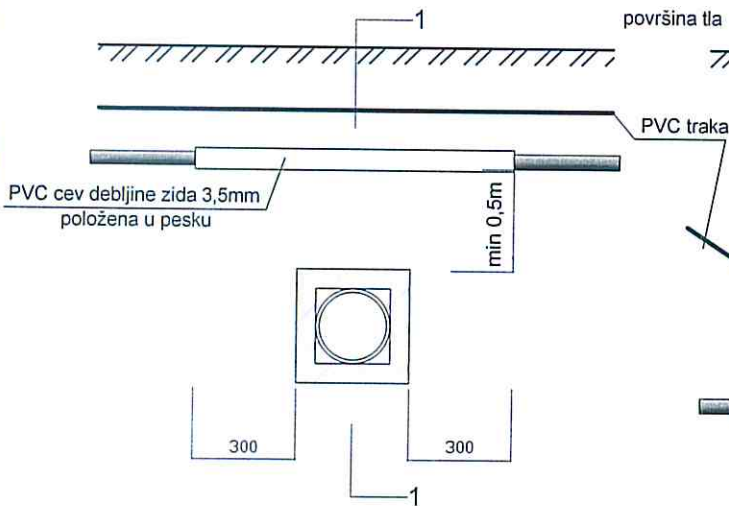


POLAGANJE KABLOVA ISPOD GASOVODA

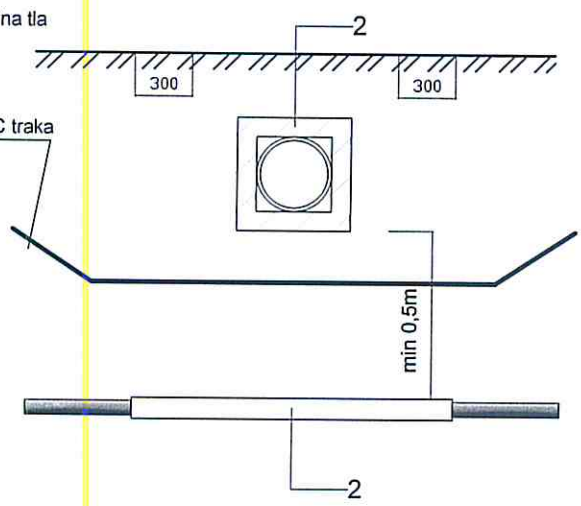


PRESEK 1 - 1

PRESEK 2 - 2

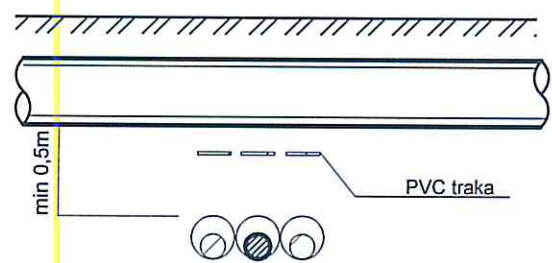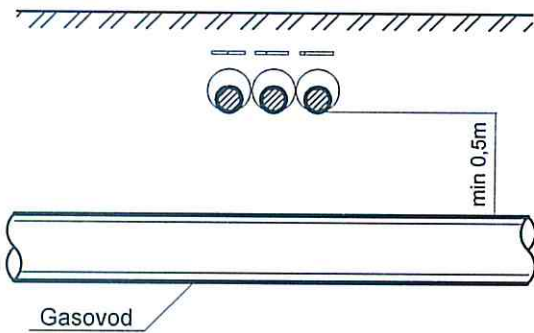

PARALELNO VOĐENJE

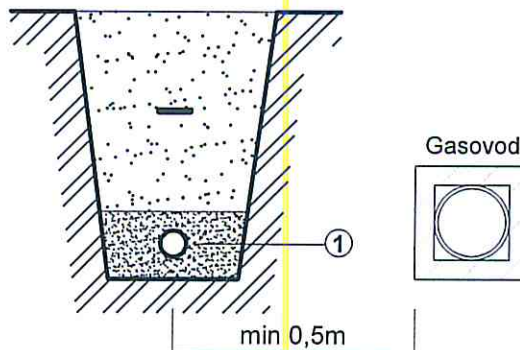

① Energetski kabl



naziv projekta:

GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 KV
ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOM PARKU U SMEDEREVO

datum: februar 2014.

odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.

INVESTITOR
GRAD SMEDEREVO


PARALELNO VOĐENJE I UKRŠTANJE
EE VODA I GASOVODA

PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
ED Elektromorava Smederevo

razmera


broj crteža

5

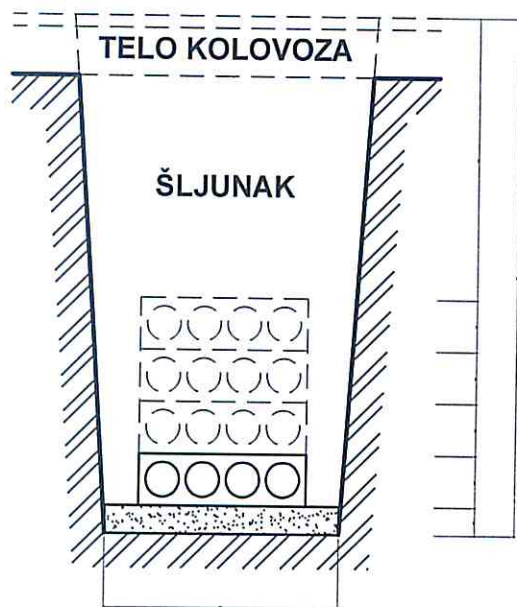


BROJ OTVORA	DUBINA ROVA A (m)
1x4	1,05
2x4	1,20
3x4	1,35
4x4	1,50


POPREČNI PRESEK ROVA ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU

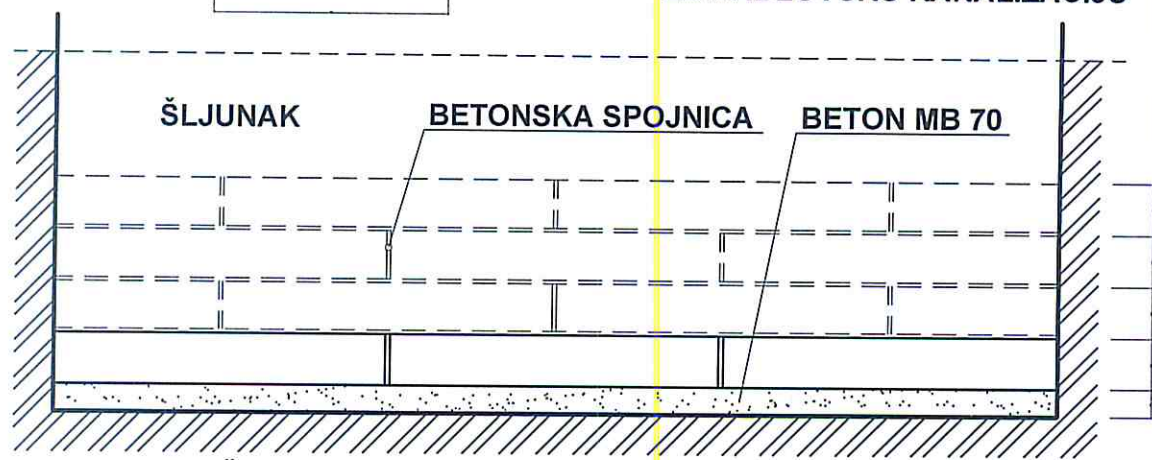

PODUŽNI PRESEK ROVA ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU

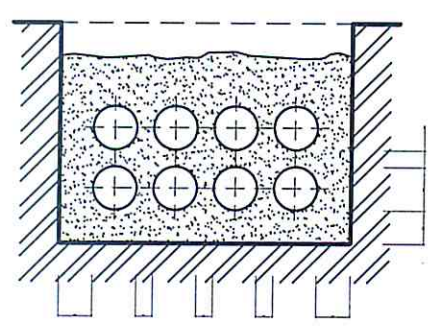

PLASTIČNE CEVI ZA VOĐENJE KABLOVA

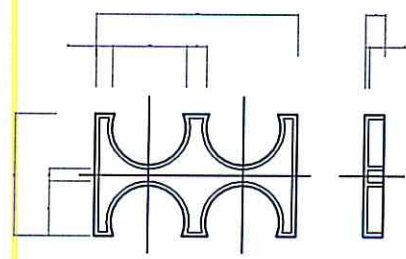

DRŽAČ PLASTIČNIH CEVI




naziv projekta: **GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 KV ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOM PARKU U SMEDEREVOU**

datum: februar 2014.
 INVESTITOR
 GRAD SMEDEREVO
 razmera


odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.
 DETALJ IZRADE KABLOVSKO
 KANALIZACIJE

PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
 ED Elektromorava Smederevo
 broi crteža 6


IZGLED ODOZGO




Oznaka kablovske spojnice




Oznaka "T" spojnice

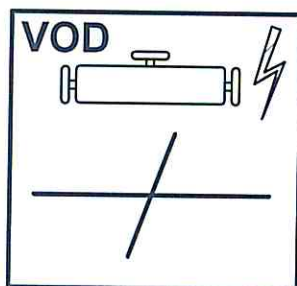


Oznaka za ukrštanje kabl sa vodovodom

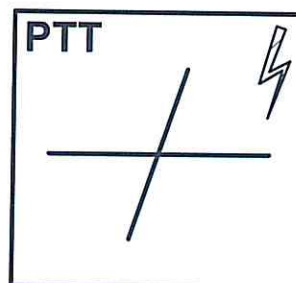


Oznaka za ukrštanje kabl sa TT vodom

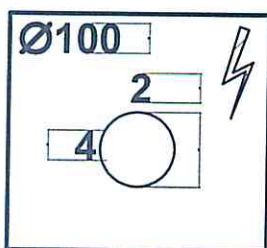

Kablovska kanalizacija
Ø100 u 2 reda
po 4 otvora

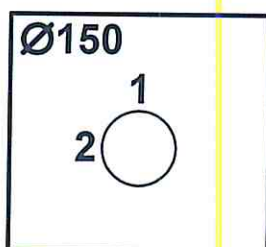

Kablovska kanalizacija
Ø150 u 1 redu
sa 2 otvora



Kablovska kanalizacija
u 1 redu sa 4 otvora
Ø100 i jednim Ø150



naziv projekta:

GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 KV
ZA NAPAЈANJE POSTOЈEЋIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIЈSKOM PARKU U SMEDEREVU

datum: februar 2014.

odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.

INVESTITOR
GRAD SMEDEREVO

KABLOVSKE OZNAKE
NA REGULISANOM TERENU


PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
ED Elektromorava Smederevo

razmera


broj crteža

7

PRESEK A - A

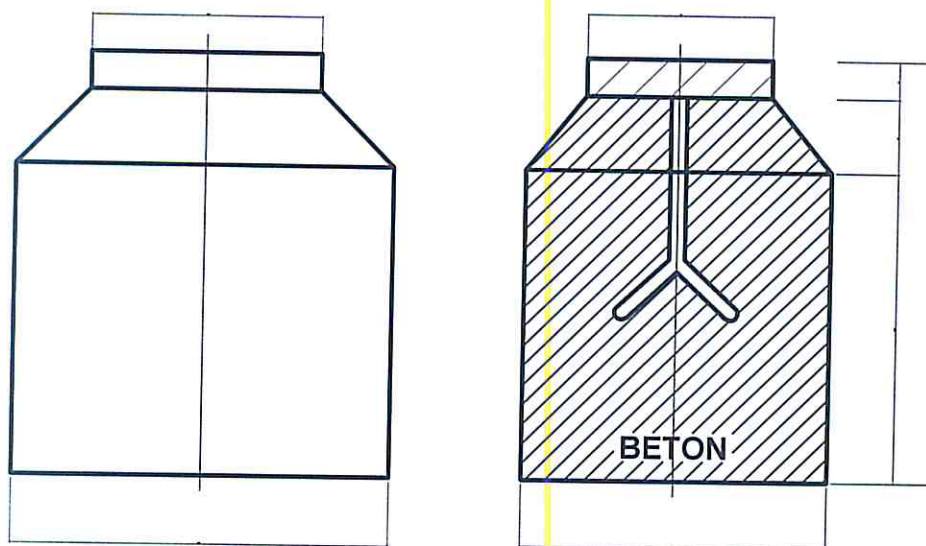

IZGLED ODOZGO

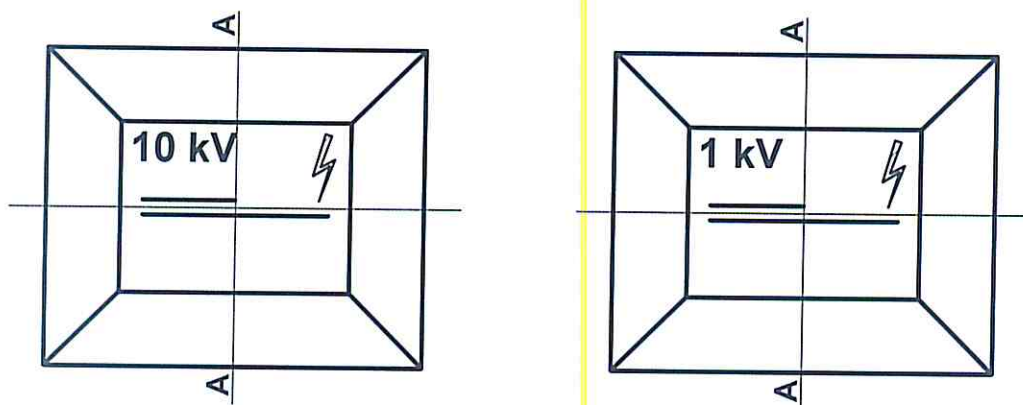

Oznaka za kabl u rovu



naziv projekta:

GLAVNI PROJEKAT PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 10 KV
ZA NAPAJANJE POSTOJEĆIH I NOVIH POSLOVNIH OBJEKATA U INDUSTRIJSKOM PARKU U SMEDEREVOU

datum: februar 2014.

odgovorni projektant: Dejan Tomić, dipl.el.inž.

INVESTITOR
GRAD SMEDEREVO

NOSAČ KABLOVSKIH OZNAKA
NA REGULISANOM TERENU

PD CENTAR d.o.o. Kragujevac
ED Elektromorava Smederevo

razmera

broj crteža

8