



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-173/4/2017-11

25. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2017 – Реконструкција и доградња предшколске установе „Лане“ – прва фаза, општина Дољевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 76/2017 и поставило следећа питања:

Питање 1:

U konkursnoj dokumentaciji, u delu:

1) PREDMER I PREDRAČUN

građevinsko занатских радова уз Пројекат за извођење за реконструкцију и доградњу школске установе "Lane" у Дољевцу у "Образовни комплекс" на К.Р. бр. 2060, к.о. Дољевац

IV RAZNI ZIDARSKI RADOVI

5 Nabavka, transport i ugradnja kompletnog odvodnog elementaslivnika

(konektora), за одвођење воде са тераса и равних кровова и

који представљају везу са олуком од специјалне пластике са свим

потребним спојним средствима и елементима херметизације.

Ugradnju вршити у свему према детаљима и прописима произвођача.

Обрачун по комаду описане позације.


ком 4,00

Molimo Vas da nam dostavite detalj ili definišete dimenzije slivnika.

Одговор 1:

Пречник сливника унутрашњи 450mm излив 160mm.

DETALJ KONEKTORA OLUKA-BOČNOG SLIVNIKA

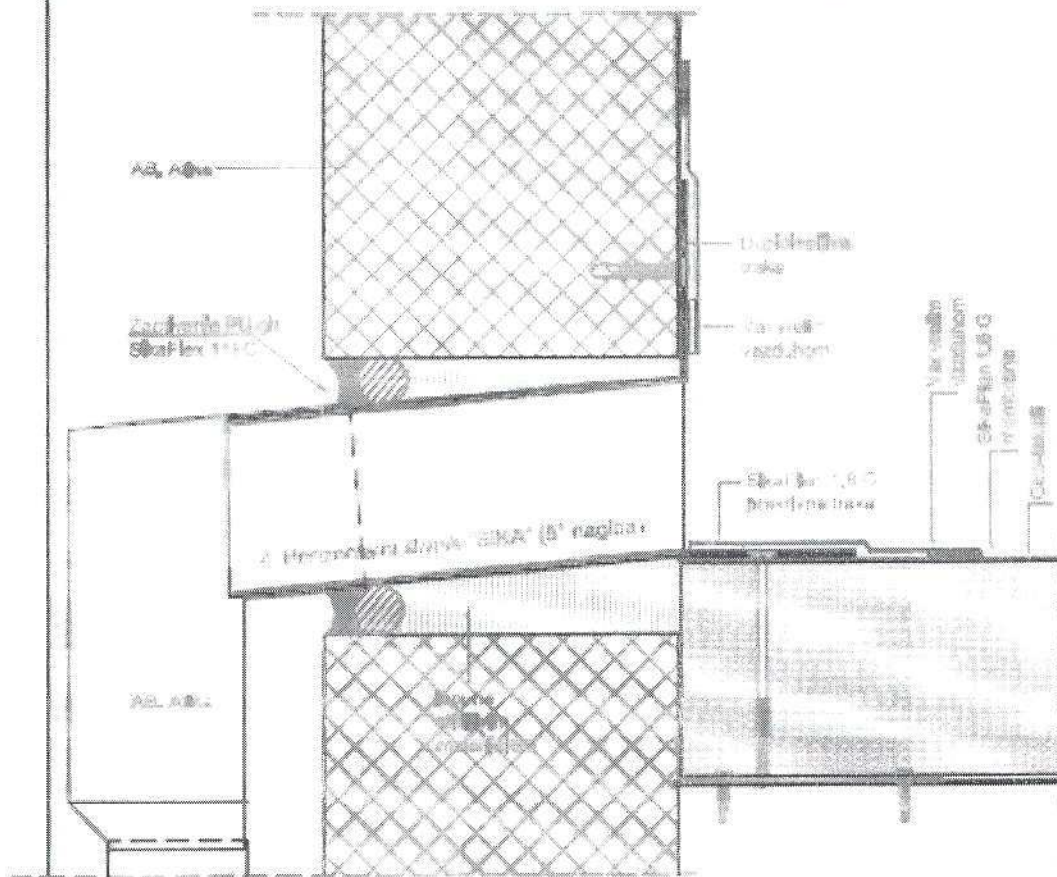

1:1

KAPAPROJEKT			
PROJEKTOVANJE		IZMJENE	KORAKS
KLIENT:	"LANE" DOLJEVAC		
PRIMET:	DETALJ KONEKTORA BOČNOG OLUKA		
ODPROJEKTOVANJE ARHIT. IZVOR:	08.09.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
PROJEKTOVANJE	11.09.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
PROJEKTOVANJE	08.10.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
PROJEKTOVANJE	08.10.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
ODPROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE	08.10.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
PROJEKTOVANJE	08.10.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
PROJEKTOVANJE	08.10.2011. (Arh. I. Doljevac)		<i>[Signature]</i>
ODMATA:	Ime:	Prezime:	Ime i Prezime
ODMATA:	A	B=1:3.3	
ODMATA:			

Питање 2:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA izrade vodovodne i kanalizacione mreže na rekonstrukciji i dogradnji Obrazovnog centra u Doljevcu,
I GRAĐEVINSKI RADOVI, na strani br. 66/117
1.3. Izrada betoskešahte od AB. Po sledećem opisu :
- Šalovanje ploče i zidova šahte -
Armiranje zidova i ploče šahte Armaturnom mrežom i u gornjoj i u donjoj zoni.
- Malterisanje zidova rezervoara do crnog sjaja
Обрачун по комаду изведене шаhte. Ком 1

Molimo Vas da definišete koje su dimenzije šahte.

Одговор 2:

Шахта је димензија 2,8x1,8x1,4 дим. у метрима.

Питање 3:

KANALIZACIONA MREŽA, na strani br. 69/117
4.6. Nabavka, isporuka i montaza separatora masti u AB rezervoaru. Separator je izradjen po normi EN SRPS 1825 u kompletu sa liveno gvozdenim revizionim poklopcem namenjen za klasu opterećenja D400. Ugradbena visina betonskog rezervoara je 1.75 m, a prečnik 1.2 m. Dimenzije uliva/izliva iz separatora su DN110. Dubina dna ulivne cevi iznosi 470mm. Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvođača. Kom 1

Molimo Vas da definišete protok kroz separator.

Одговор 3:

Проток је 1,7 l/s.

Питање 4:


4.8. Nabavka, transport i izrada PVC slivnika sa taložnikom i prohrmskom slivnom rešetkom. Обрачун по ком изведеног сливника. Ком 2

Molimo Vas da definišete dimenzije PVC slivnika.

Одговор 4:

HL balkonski i terasni slivnik kao HL5100t sa bitumenskom kragnom.

за Комисију за јавну набавку


Миранча Вученовић, заменик члана комисије